



RETTUNGSTECHNIK- RATGEBER NR. 7

Steigtechnik und Transportlogistik
für den Brand-, Rettungs- und
Katastropheneinsatz

www.steigtechnik.de



Made in Germany!

Als erstes Unternehmen
hat die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
die TÜV-Zertifizierung „Made in Germany“
für ihre Produkte erhalten.

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

CLEVERE LÖSUNGEN MADE IN GERMANY

Die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK gilt weit über Europa hinaus als erste Adresse für Leitern, Rollgerüste und Sonderkonstruktionen. Nicht zuletzt, weil Sie auf unsere Produkte eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren erhalten.

Seit über 116 Jahren hat Steigtechnik aus Günzburg Tradition. Heute wird das Unternehmen bereits in der vierten Generation von der Gründerfamilie geführt. Mit über 260 engagierten Mitarbeitern entwickelt und fertigt die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK rundum intelligente Lösungen. Nicht von ungefähr lautet unser Motto daher „Steigtechnik mit Grips“. Aber was genau verstehen wir darunter? Ganz einfach: Clevere Produkte und Produktdetails mit praktischem Mehrwert für unsere Kunden.

Besonders wichtig ist uns seit jeher, dass die Produktion ausschließlich an unserem Unternehmenssitz im bayerischen Günzburg erfolgt. Das Ergebnis dieser bodenständigen Firmenpolitik ist ein einzigartiges Versprechen: 15 Jahre Qualitätsgarantie geben Ihnen stets das gute und sichere Gefühl, sich mit GÜNZBURGER STEIGTECHNIK für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Fertigung am Heimatstandort ist für uns also Qualitätsmerkmal und Philosophie zugleich – und auch hier gehören wir zu den Pionieren: Wir sind das erste Unternehmen, dessen Produkte vom TÜV Nord mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ zertifiziert wurden.

Apropos Auszeichnungen: Für hohe Innovationskraft, Wachstumsstärke, unternehmerische Verantwortung und Ausbildungsbereitschaft wurden wir mit dem Preis „Bayerns Best 50“ des bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie geehrt. Nach dem Großen Preis des Mittelstandes und dem Bayerischen Mittelstandspreis sind wir stolz auf diese Auszeichnung, die unsere Leidenschaft für Steigtechnik weiter anspornt.

Die Lösungen der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK sind in zahlreichen Bereichen im Einsatz: In Industrie und Handwerk, bei öffentlichen Auftraggebern und natürlich auch im Privatbereich.

Für den Brand-, Rettungs- und Katastropheneinsatz liefert die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK Steck- und Seilzugleitern, Rettungsplattformen, Feuerwehrkästen und weitere Lösungen für den professionellen Rettungseinsatz. Innovative Produkte wie etwa die Multifunktionsleiter oder Rollcontainer werden konsequent unter dem Motto „aus der Praxis für die Praxis“ zusammen mit einsatzerfahrenen Fachleuten entwickelt. Die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK verfügt über eine lange Tradition in der Herstellung von Produkten für die Rettungstechnik. Im Jahr 1899 fertigte das Unternehmen bereits seine erste Feuerwehleiter.



Kataloganforderung

Fordern Sie kostenfrei auch unsere weiteren Unterlagen für Steigtechnik, Sonderkonstruktionen und Luftfahrt an.



*TÜV-Siegel "Made in Germany": damit sind alle in Günzburg hergestellten Produkte gekennzeichnet.



Nahezu alle unsere Produkte sind bauart- oder GS-geprüft und entsprechen den Fachempfehlungen des Feuerwehrverbandes.

DAS PROGRAMM IM ÜBERBLICK



Kapitel	Inhalt	Seite
01	Feuerwehrleitern DIN EN 1147	04 – 11
02	Feuerwehrleitern ÖNORM F 4047	12 – 15
03	Feuerwehrleitern British Standard	16 – 19
04	Rettungsplattformen	20 – 22
05	Weitere Rettungstechnik	23 – 31
06	Ersatzteile, Zubehör, Service	32 – 36
07	Rollcontainer	37 – 78

Garantiebestimmungen:

Für unsere Produkte wählen wir beste Werkstoffe und geeignete Fertigungsverfahren aus. Wir sind ein zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2008 und haben ein funktionierendes Qualitätsmanagement. Wir können Ihnen daher auf unsere Produkte eine Garantie von 15 Jahren einräumen. Die Garantie beginnt am Tage des Kaufes; als Nachweis dienen Rechnungen oder Kassenbelege. Die Garantie erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler, die wir zu vertreten haben. Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, unsachgemäße Behandlung oder Veränderung zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie. Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Impressum:

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH, Rudolf-Diesel-Straße 23, D-89312 Günzburg, www.steigtechnik.de



Abb. Bestell-Nr. 115093: Einsatz als Stehleiter mit Aufsteckleiter



Abb. Bestell-Nr. 115093 (2 Stück) mit 115095 und 115099:
Einsatz als Leiterbühne

Auf größeren Feuerwehrfahrzeugen kann die Multifunktionsleiter im Regelfall paarweise aufeinanderliegend, auf dem Fahrzeugdach gelagert werden.

Bei kleineren Fahrzeugen kann die Lagerung auch als Einzelleiter erforderlich sein.

Bestell-Nr. 115093

Multifunktionsleiter

Die Multifunktionsleiter nach DIN EN 1147 ist hinsichtlich ihrer vielseitigen Verwendbarkeit ein universelles Rettungsgerät.

Die Multifunktionsleiter besteht aus 3 Leiterteilen, wobei 2 Teile mit einem Scharniergelenk verbunden sind. Das dritte Leiterteil ist als Aufsteckleiter ausgeführt. 2 Multifunktionsleitern lassen sich über Federbolzen variabel zu einer, auf die Einsatzsituation angepasste Rettungsleiter miteinander verbinden. In jeder Längenkonfiguration ist die Leiter mit 2 Personen belastbar. Da die Multifunktionsleiter verlängert werden kann, ist sie auch in engen Räumen, z. B. in Schächten oder bei Eisrettung verwendbar.

Die Multifunktionsleiter kann z. B. eingesetzt werden als

- Stehleiter
- Stehleiter mit Aufsteckleiter
- Anlegleiter 1-teilig, 2-teilig
- Anlegleiter 3-teilig (mit Aufsteckleiter)
- Anlegleiter 4-teilig (2 Multifunktionsleitern)
- Anlegleiter 5-teilig (2 Multifunktionsleitern mit Aufsteckleiter)
- Schlauchüberführung
- Einhängeleiter
- Dachleiter
- Dreibock
- Behältergerüst
- Behelfslichtmast
- Rettungs-/Arbeitsplattform
- Notsteg

Technische Daten

- Zulässige Belastung: 2 Personen bzw. 216 kg
- Länge eingeklappt: ca. 2300 mm
- Länge ausgeklappt ohne Aufsteckleiter: ca. 4560 mm
- Länge ausgeklappt mit Aufsteckleiter: ca. 5560 mm
- Länge 2 Multifunktionsleitern mit Aufsteckleiter: ca. 9200 mm
- Gewicht: ca. 23,5 kg
- Lichte Weite der Unterleiter: 370 mm
- Lichte Weite der Oberleiter: 285 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Packmaß: ca. 2300 x 575 x 195 mm

Ausstattung

- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossen mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicherem Kunststoffbelag
- DIN-Aufnahme für Scheinwerfer an der Aufsteckleiter
- Rutschhemmende Leiterschuhe

MULTIFUNKTIONSLEITER ZUBEHÖR



Abb. Bestell-Nr. 115099

Rettungs- und Arbeitsplattform

Mit 2 Multifunktionsleitern kann eine Arbeitsplattform zur LKW- und Busrettung aufgebaut werden. Die Arbeitsplattform ist in der Höhe um jeweils ca. 280 mm in 3 Stufen verstellbar.

Belag: rutschsicherer Aluminium-Gitterrost.

2 Fußverbreiterungen Bestell-Nr. 115098 sind im Lieferumfang enthalten.

Durch das kompakte Packmaß kann die Rettungsplattform leicht im Fahrzeug verstaut werden.



Abmessungen ca. mm	2170 x 640 x 160
Packmaß ca. mm	2165 x 625 x 150
Gewicht ca. kg	53,0
Bestell-Nr.	115099



Abb. Bestell-Nr. 115095

Gerüstkonsole

Für den Aufbau einer Leiterbühne, bestehend aus 2 Multifunktionsleitern und einer Arbeitsplattform.

Lieferumfang: 2 Stück

Abmessungen ca. mm	900 x 300 x 50
Gewicht ca. kg	6,0
Bestell-Nr.	115095

YouTube-Kanal!

Anleitungs- und Produktvideos
www.steigtechnik.de/video

NEU



Abb. Bestell-Nr. 115096 mit 2 Stück
Bestell-Nr. 115093 und 1 Stück 115008

Verbindungsteil

Verbindet 2 Multifunktionsleitern zur Verwendung als Stehleiter, Überstieg, Dreibock, Schlauchüberführung und als Einhängung für das Abseilgerät für Schachttretung.

Abmessungen ca. mm	600 x 900 x 350
Gewicht ca. kg	14,0
Zulässige Belastung max. kg	300,0
Bestell-Nr.	115096



Abb. Bestell-Nr. 115096

MULTIFUNKTIONSLEITER ZUBEHÖR

1



Feuerwehrleitern DIN EN 1147



Abb. Bestell-Nr. 115097

Kopfhalter

Der Kopfhalter wird über die beiden obersten Sprossen der Multifunktionsleiter gelegt. Am Kopfhalter wird das Abseilgerät für eine Schachttretung eingehängt.

Abmessungen ca. mm	340 x 250 x 80
Gewicht ca. kg	1,0
Zulässige Belastung max. kg	150,0
Bestell-Nr.	115097



Abb. Bestell-Nr. 115098

Fußverbreiterung

Durch Verwendung der Fußverbreiterung kann die Multifunktionsleiter auf tragfähigem Boden, ohne zusätzliche Sicherung, begangen werden.

Abmessungen ca. mm	1010 x 220 x 180
Gewicht ca. kg	2,0
Bestell-Nr.	115098



Abb. Bestell-Nr. 115091

Fußverbreiterung, verstellbar

Verstellmechanismus für die Anpassung an Höhenunterschiede bis zu 220 mm. Ermöglicht das Begehen der Multifunktionsleiter auf tragfähigem Boden ohne zusätzliche Sicherung.

Abmessungen ca. mm	1100 x 450 x 170
Gewicht ca. kg	8,0
Bestell-Nr.	115091



Abb. Bestell-Nr. 115094

Holmverlängerung

Ausgleich von Bodenunebenheiten von bis zu ca. 300 mm

Abmessungen ca. mm	750 x 200 x 50
Gewicht ca. kg	2,0
Bestell-Nr.	115094

HAKENLEITERN, KLAPPLEITER



Abb. Bestell-Nr. 115006

Hakenleiter aus Aluminium

nach DIN EN 1147

Mit klappbarem Haken aus Stahl verzinkt, Schnappverschluss, Abstandhaltern, 10 Steigsprossen mit den Holmen verschweißt, 3 Hakensprossen und 1 Decksprosse. Sprossen mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicherem Kunststoffbelag. Holme und Sprossen aus Aluminium.

Länge m	4,40
Gewicht ca. kg	11,5
Bestell-Nr.	115006



1

Feuerwehrleitern DIN EN 1147



Abb. Bestell-Nr. 110006

Hakenleiter aus Holz

nach DIN EN 1147

Mit klappbarem Haken aus Stahl verzinkt, Schnappverschluss, Abstandhaltern, 10 Steigsprossen mit den Holmen über Schlitz-Zapfverbindung verbunden, 3 Hakensprossen und 1 Decksprosse. Holme aus astfreiem Red-Pine, Sprossen aus astfreier Esche. Mit Sprossenanker und Sicherungsdrahtdurchzug. Holzteile natur lackiert.

Länge m	4,40
Gewicht ca. kg	12,0
Bestell-Nr.	110006




Abb. Bestell-Nr. 110007

Klappleiter aus Holz

nach DIN EN 1147

9 Sprossen aus astfreier Esche, Holme aus astfreiem Oregon, farblos lackiert, Endbeschläge zum Einrammen. Beschläge aus Stahl verzinkt, zusammenklappbar.

Länge m	3,00
Gewicht ca. kg	11,5
Bestell-Nr.	110007

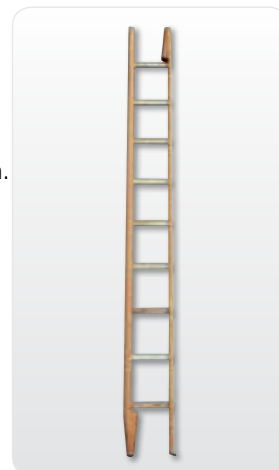

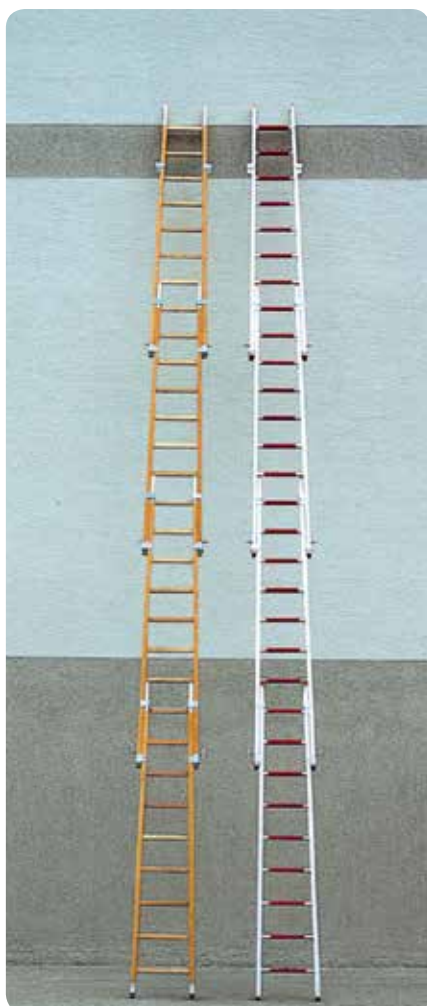


Abb. 4-tlg. Satz Holz

Abb. 4-tlg. Satz Alu

Steckleiter-Oberteil aus Holz

nach DIN EN 1147

7 Sprossen (Leiternteil B), Holm aus astfreiem Oregon, Sprossen aus astfreier Esche, imprägniert und farblos lackiert.

Mit Steckkasten zum Ineinanderstecken und Federsperrbolzen zum Zusammenhalten der Leiternteile.

Sämtliche Beschläge aus verzinktem Stahl.

Länge m	2,70
Gewicht ca. kg	14,0
Bestell-Nr.	110002

Steckleiter-Oberteil aus Aluminium

nach DIN EN 1147

7 Sprossen (Leiternteil B), aus Aluminium, mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicherem Kunststoffbelag.

Die Leiterschuhe sind rutsicher und austauschbar.

Beschläge aus Aluminium, Federsperrbolzen aus Stahl.

4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung.

Länge m	2,70
Gewicht ca. kg	9,8
Bestell-Nr.	115002

Steckleiter-Unterteil

nach DIN EN 1147

9 Sprossen, Leiternteil A



Abb. Bestell-Nr. 110001



Abb. Bestell-Nr. 115001

aus Holz

Länge m	2,70
Gewicht ca. kg	14,0
Bestell-Nr.	110001

aus Aluminium

Länge m	2,70
Gewicht ca. kg	10,0
Bestell-Nr.	115001

STECKLEITERN ZUBEHÖR



Abb. Bestell-Nr. 110003



Abb. Bestell-Nr. 115003

Einsteckteil T3

nach DIN EN 1147

2 Sprossen, als Ergänzung zum Steckleiterteil B, um den großen Abstand zwischen Boden und unterster Sprosse zu überbrücken.

aus Holz

Länge m	0,78
Breite m	0,40
Gewicht ca. kg	5,0
Bestell-Nr.	110003

aus Aluminium

Länge m	0,78
Breite m	0,40
Gewicht ca. kg	4,0
Bestell-Nr.	115003



Steckleiter-Verbindungsteil

nach DIN EN 1147 Bb1

z. B. zur Erstellung einer Hilfs-Schlauchüberführung.

Das Verbindungsteil wird einfach in den Steckkasten der Steckleiterteile gesteckt und mit den Federsperrbolzen gesichert. Passend für alle Steckleiterteile aus Holz und Aluminium.

Die Plattform aus Aluminium-Raupenblech, ca. 310 x 260 mm, verbindet beide Seitenteile und kann als Ablage verwendet werden. Das Verbindungsteil kann auch separat als Auftritt zur Entnahme von Geräten oder für Wartungsarbeiten im oberen Fahrzeugbereich verwendet werden.

Dient auch als starre Verbindung von 2 Steckleiterteilen zur Errichtung einer Stehleiter mit integrierter Öse.





Abb. Bestell-Nr. 115004



Abmessungen ca. mm	500 x 470 x 180
Gewicht ca. kg	8,0
Zulässige Belastung max. kg	300,0
Bestell-Nr.	115004



Fußverbreiterung verstellbar für Steckleiter

Querprofil aus Aluminium, Beschläge aus Stahl verzinkt. Die Fußverbreiterung wird mit 2 Haltern am Leiterholm der Steckleiter befestigt. Zur Montage wird kein Werkzeug benötigt. Mit den seitlichen Verstellspindeln können Geländeunebenheiten ausgeglichen werden (Verstellbereich ca. 220 mm). Nicht für Holzleitern geeignet.

Abmessungen ca. mm	1100 x 350 x 130
Gewicht ca. kg	8,0
Bestell-Nr.	116115

Abb. Bestell-Nr. 116115

SEILZUGLEITERN

1

Feuerwehroleitern DIN EN 1147



Abb. Bestell-Nr. 115010

Seilzugleiter aus Aluminium 2-teilig

nach DIN EN 1147

Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse.

Holme und Sprossen aus Aluminium-Profilen, Sprossen mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicherem Kunststoffbelag.

Oben 2 Wandlaufrollen, am Fuß Stahlspitzen, 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.

ohne Stützen mit Seilbremse	
Länge ausgezogen m	9,70
Länge eingeschoben m	5,60
Gewicht ca. kg	43,0
Bestell-Nr.	115010



Abb. Bestell-Nr. 115011

Seilzugleiter aus Aluminium 2-teilig, mit Stützen

nach DIN EN 1147

Mit Seilzug, Fallhaken und Stützen sowie Seilbremse.

Holme und Sprossen aus Aluminium-Profilen, Sprossen mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicherem Kunststoffbelag.

Oben 2 Wandlaufrollen, am Fuß Stahlspitzen, Stützen aus Aluminium-Rohren mit wärmeisolierendem und rutschsicherem Gummibelag, 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.

mit Stützen und Seilbremse	
Länge ausgezogen m	9,70
Länge eingeschoben m	5,60
Gewicht ca. kg	56,0
Bestell-Nr.	115011



Seilzugleiter aus Aluminium 3-teilig

nach DIN EN 1147

Mit Seilzug, Fallhaken und Stützen sowie Seilbremse.

Holme und Sprossen aus Aluminium-Profilen, Sprossen mit wärmeisolierendem, rutschhemmendem und griffsicherem Kunststoffbelag.

Oben 2 Wandlaufrollen, am Fuß Stahlspitzen, Stützen aus Aluminium-Rohren mit wärmeisolierendem und rutschsicherem Gummibelag, 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.

Zulässige Belastung max. 3 Personen

	mit Seilbremse	Nachrüst-Satz - Seilbremse, passend für alle Seilzugleiter bis Bj. 2000
Länge ausgezogen m	14,0	
Länge eingeschoben m	5,6	
Gewicht ca. kg	71,0	
Bestell-Nr.	115007	115008

Abb. Bestell-Nr. 115007

1

Feuerwehrleitern DIN EN 1147

Hochwertige Produktdetails für Sicherheit im Einsatz, Langlebigkeit und Austauschbarkeit



Kugelgelagerte
Seilrolle



Seilbremse



Polyamid-Führung



Fallhaken eingeklappt



Fallhaken aufgesetzt



Wandlaufrollen



Haltegurt für Stützen



Stahlspitze an der Stütze
mit wärmeisolierendem
Gummibelag



Stahlspitze am Leiternholm

STECKLEITERN ÖNORM F 4047

2

Feuerwehroleitern ÖNORM F 4047



Abb. 4-tlg. Satz



Steckleiter Oberteil

nach **ÖNORM F 4047**

7 Sprossen (Leiternteil B), aus Aluminium. Die Leiternfüße sind rutschsicher und austauschbar. Die Beschläge und die Steckkastensprosse sind aus Aluminium, die Federsperrbolzen aus Stahl. 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung. Steckkastensprosse aus Aluminium-Raupenblech.

Zulässige Belastung max. 3 Personen



Steckkastensprosse aus
Aluminium-Raupenblech

Länge m	2,70
Gewicht ca. kg	9,8
Bestell-Nr.	116102



Abb. Bestell-Nr. 116101

Steckleiter-Unterteil

nach **ÖNORM F 4047**

9 Sprossen, Leiternteil A

aus Aluminium

Länge m	2,70
Gewicht ca. kg	10,0
Bestell-Nr.	116101



Abb. Bestell-Nr. 116103

Einsteckteil T3

nach **ÖNORM F 4047**

2 Sprossen, als Ergänzung zum Steckleiterteil B, um den großen Abstand zwischen Boden und unterster Sprosse zu überbrücken.

aus Aluminium

Länge m	0,75
Breite m	0,40
Gewicht ca. kg	4,0
Bestell-Nr.	116103

STECKLEITERN ÖNORM F 4047 ZUBEHÖR





Steckleiter-Verbindungsteil

nach **ÖNORM F 4047**

z. B. zur Erstellung einer Hilfs-Schlauchüberführung.
Das Verbindungsteil wird einfach in den Steckkasten der Steckleiterteile gesteckt und mit den Federsperrbolzen gesichert. Passend für alle Steckleiterteile. Die Plattform aus Aluminium-Raupenblech, ca. 390 x 270 mm, verbindet beide Seitenteile und kann als Ablage verwendet werden. Das Verbindungsteil kann auch separat als Auftritt zur Entnahme von Geräten oder für Wartungsarbeiten im oberen Fahrzeugbereich verwendet werden.

Dient auch als starre Verbindung von 2 Steckleiterteilen zur Errichtung einer Stehleiter mit integrierter Öse.



Abmessungen ca. mm	500 x 470 x 180
Gewicht ca. kg	8,0
Zulässige Belastung max. kg	300,0
Bestell-Nr.	116104

Abb. Bestell-Nr. 116104

2

Feuerwehrleitern ÖNORM F 4047

HAKENLEITER



Hakenleiter aus Aluminium

nach **EN 1147** und **ÖNORM F 4047**

Mit klappbarer Leitarauflage, verzinktem Einhängehaken mit Fenstereinschlagbolzen und mit Ring für Karabineraufnahme. Holme und Sprossen aus Aluminium. 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.



Typ A



Typ B

	Typ A	Typ B
Sprossen	13	15
Länge m	4,20	4,86
Gewicht ca. kg	13,0	14,0
Bestell-Nr.	116110	116111

Abb. Bestell-Nr. 116110

SEILZUGLEITERN ÖNORM F 4047

Seilzugleiter aus Aluminium 2-teilig

nach **ÖNORM F4047**

Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse.
Holme und Sprossen aus Aluminium-Profilen.
Rundspresse Ø 34 mm inkl. Aufstellhilfe unten.
Oben 2 Wandlaufrollen, am Fuß Stahldorne,
gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.

Zulässige Belastung max. 2 Personen



Abb. Bestell-Nr. 116109

Sprossen	15	17	19
Länge ausgezogen m	8,00	9,00	10,00
Länge eingeschoben m	4,70	5,30	5,90
Gewicht ca. kg	40,0	44,0	49,0
Bestell-Nr.	116107	116108	116109



SEILZUGLEITERN ÖNORM F 4047



Abb. Bestell-Nr. 116106



Seilzugleiter aus Aluminium 3-teilig

nach **ÖNORM F 4047**

Mit Seilzug, Fallhaken, Stützen sowie Seilbremse. Holme und Sprossen aus Aluminium-Profilen. Rundsprosse Ø 34 mm, Querfuß mit Spindel-höhenverstellung und gespitztem Auflageteller. Oben 2 Wandlaufrollen, höhenverstellbare Fußver-breiterung, griffsichere Stützen aus Aluminium-Rohren mit Kunststoffbelag, gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.

Zulässige Belastung max. 3 Personen

Sprossen	17	19
Länge ausgezogen m	12,00	14,00
Länge eingeschoben m	5,50	6,10
Gewicht ca. kg	88,0	95,0
Bestell-Nr.	116105	116106

2

Feuerwehrleitern ÖNORM F 4047

Hochwertige Produktdetails für Sicherheit im Einsatz, Langlebigkeit und Austauschbarkeit:



Kugelgelagerte
Seilrollen



Seilbremse



Rollenführung Holme



Fallhaken eingeklappt



Fallhaken aufgesetzt



Wandlaufrollen



Haltegurt für Stützen



Stahlspitze an der Stütze
mit wärmeisolierendem
Gummibelag



Spindelhöhenverstellung
und gespitztem Auflageteller

FEUERWEHRLEITERN BRITISH STANDARD



Bestell-Nr. 70334

Seilzugleiter aus Aluminium 2-teilig

GB Version nach britischem Standard EN 1147:2000

Mit Seilzug und Fallhaken sowie Seilbremse. Holme und Sprossen aus Aluminium. Beschläge aus verzinktem Stahl. Die Leiterschuhe sind rutsicher und austauschbar. 2 Wandlaufrollen oben und 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung.

Länge ausgezogen m	10,70	9,90	8,80	7,10
Länge eingeschoben m	6,30	5,75	5,20	4,35
Sprossen	2 x 22	2 x 20	2 x 18	2 x 15
Gewicht ca. kg	46,0	42,5	40,0	33,0
Bestell-Nr.	70332	70333	70334	70335

Jetzt neu auf unserem YouTube-Kanal!

NEU

Interessante und informative Produktvideos
sowie ausführliche Video-Anleitungen.

www.steigtechnik.de/video



FEUERWEHRLEITERN BRITISH STANDARD



Bestell-Nr. 70330

Seilzugleiter aus Aluminium 3-teilig

GB Version nach britischem Standard EN 1147:2000

Mit Seilzug, Fallhaken und Stützen sowie Seilbremse. Holme und Sprossen aus Aluminium. Beschläge aus verzinktem Stahl, 2 Wandlaufrollen oben, höhenverstellbare Fußverbreiterung, Stützen aus Aluminium-Rohren mit wärmeisolierendem und rutsicherem Gummibelag. 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

Länge ausgezogen m	14,40	11,80	10,60	10,50
Länge eingeschoben m	5,70	4,80	4,30	4,35
Sprossen	3 x 20	3 x 17	3 x 15	3 x 15
Gewicht ca. kg	99,0	89,0	87,0	11,2
Bestell-Nr.	70330	70329	70328	70331

3



Feuerwehrleitern British Standard

Hochwertige Produktdetails für Sicherheit im Einsatz, Langlebigkeit und Austauschbarkeit:



Kugelgelagerte
Seilrollen



Seilbremse



Rollenführung Holme



Fallhaken eingeklappt



Fallhaken aufgesetzt



Wandlaufrollen



Halter für Stützen



Stahlspitze an der Stütze
mit wärmeisolierendem
Gummibelag



Spindelhöhenverstellung
und Auflageteller

FEUERWEHRLEITERN BRITISH STANDARD

Teleskopierbare Leiter aus Aluminium

GB Version nach britischem Standard
EN 1147:2000

Holme und Sprossen aus Aluminium. Beschläge aus verzinktem Stahl. Die Leiterschuhe sind rutschsicher und austauschbar. 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

3-teilig

Länge ausgezogen m	5,40	6,30
Länge eingeschoben m	2,40	2,70
Sprossen	3 x 7	3 x 8
Gesicht ca. kg	18,5	20,5
Bestell-Nr.	70336	70337

2-teilig

Länge ausgezogen m	3,90	4,50
Länge eingeschoben m	2,40	2,70
Sprossen	2 x 7	2 x 8
Gesicht ca. kg	12,3	13,5
Bestell-Nr.	70338	70339



Abb. Bestell-Nr. 70337



Dachleiter aus Aluminium

GB version nach britischem Standard
EN 1147:2000

mit klappbarem Sicherheitsbügel aus verzinktem Stahl, Schnappverschluss und Abstandshaltern. 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung mit vollständigen gerieften Sprossen. Ebenfalls in den Breiten 366 mm oder 403 mm erhältlich.



Abb. Bestell-Nr. 70353



Länge m	4,50	4,50	5,40	5,40
Weite mm	366	403	366	403
Sprossen	13	13	16	16
Gewicht ca. kg	18,0	18,8	18,6	20,5
Bestell-Nr.	70350	70351	70352	70353

FEUERWEHRLEITERN BRITISH STANDARD



Aluminium Klappleiter

GB Version

4 x 3 Sprossen. Die Leiterschuhe sind rutschsicher und austauschbar. Beschläge aus Aluminium, Federsperrbolzen aus Stahl. 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung.

Packmaß ca.: 930 x 400 x 242 mm



Länge mm	3500
Gewicht ca. kg	11,4
Bestell-Nr.	70368



RETTUNGSPLATTFORMEN



Rettungs- und Arbeitsplattform

nach DIN 14830

Für Lkw- und Busrettung, stabile Konstruktion, Auf- und Abbau mit wenigen Handgriffen, abklappbares Geländer zum einfachen Abtransport verletzter Personen.

Spindelfüße zum Niveaueingleich von max. 270 mm, Plattform aus rutschsicherem Gitterrost, Rahmen-einheit klappbar.



Plattformgröße m	1,80 x 0,88
Plattformhöhe m	max. 1,87
Packmaß ca. m	1,80 x 0,94 x 0,45
Gewicht Klapprahmen ca. kg	31,0
Gewicht Plattform ca. kg	28,0
Zulässige Belastung max. kg	500,0
Bestell-Nr.	115020

Praktisch, einfach und kompakt im Handling



Spindelfuß für Niveaueingleich bis max. 270 mm



Geländer halb abgeklappt



Geländer ganz abgeklappt



Packmaß ca. 1,80 x 0,94 x 0,45 m



Abb. Bestell-Nr. 116050 ausgeschoben.



Abb. Bestell-Nr. 116050 mit justierten Holmverlängerungen.

Rettungs- und Arbeitsplattform

nach DIN 14830

Für die Rettung verunglückter Personen aus dem Führerhaus und als Arbeitsplattform verwendbar.

Stabile Aluminiumkonstruktion, Plattform mit rutschhemmendem Belag (R13). Aufstieg über rutschsichere geriffelte Sprossen. Die Leiternaufstiege sind mittels ergonomisch geformter Griffe höhenverstellbar. Einrastbolzen sorgen für eine sichere Arretierung im Raster von 265 mm. Die Leiternaufstiege sind durch 4 automatisch verriegelnde Stahlscharniere beidseitig einklappbar. Alle 4 Holme sind serienmäßig mit Holmverlängerungen ausgestattet, die unabhängig voneinander im Raster 30 mm für den individuellen Niveaueingleich höhenverstellbar sind.

Das Geländer ist wahlweise rechts oder links einsetzbar und für den Abtransport verletzter Personen sowie zur Lagerung abklappbar.

Lang nachleuchtende Markierungen sorgen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.

Plattformgröße m	0,83 x 1,72
Plattformhöhe im Raster verstellbar von ca. m	0,88 – 1,40
Packmaß ca. m	1,05 x 1,79 x 0,28
Gewicht ca. kg	51,0
Zulässige Belastung max. kg	500,0
Bestell-Nr.	116050

4

Rettungsplattformen

Stabil, kompakt und höhenverstellbar



Abklappbares Geländer, beidseitig einsetzbar



Ergonomisch geformte Griffe



Einfache Bedienung u. Höhenverstellung



Niveaueingleich mittels 4 Holmverlängerungen



Geringes Packmaß ca. 1,05 x 1,79 x 0,28 m



Gleisfahrwerk

Erweiterungszubehör für Bestell-Nr. 116050

Durch die einfache Montage des Gleisfahrwerks wird die Rettungsplattform schnell zum Transportgerät für die Beförderung von Rettungsgeräten und Verletzten. Gerade bei schwer zugänglichen Unfallstellen im Schienengelände ein praktisches und unkompliziertes Arbeitsmittel, das schnelle Hilfe sicher stellt. Mit 4 Steckachsen mit Spurkranzrad Ø 300 mm und feststellbaren Rädern.

Spurbreite m	1,435
Packmaß ca. m	1,40 x 0,30 x 0,30
Gewicht ca. kg	30,5
Zulässige Belastung max. kg	500,0
Bestell-Nr.	116118

RETTUNGSPLATTFORMEN



Abb. Bestell-Nr. 115050

Rettungs- und Arbeitsplattform

Zur Lkw- und Busrettung sowie als Arbeitsplattform. Leichte, stabile Aluminiumkonstruktion mit 4 automatisch verriegelnden Scharnieren. Geringer Platzbedarf im Einsatzfahrzeug und einfacher Aufbau. Geländer sind nicht erforderlich. Großflächige Plattform mit rutschhemmendem Belag, komplett mit 4 Befestigungsösen.

Plattformgröße m	1,86 x 0,75
Plattformhöhe m	0,97
Packmaß ca. m	2,08 x 0,91 x 0,13
Gewicht ca. kg	30,0
Zulässige Belastung max. kg	500,0
Bestell-Nr.	115050



Abb. Bestell-Nr. 115075

Zubehör

Geländer steckbar für Bestell-Nr. 115050

Einfache Befestigung an der Rettungs- und Arbeitsplattform mittels Geländertaschen und Sicherungsstecker, wahlweise rechts oder links. Befestigungsteile aus Stahl verzinkt. Einzugsmuttern für die Befestigung der Geländertaschen.

Lieferumfang 1 Geländer, 4 Stecktaschen, 4 Sicherungsstecker.

Abmessungen ca. m	1,60 x 1,20
Gewicht ca. kg	2,5
Bestell-Nr.	115075



Abb. Bestell-Nr. 115075
Geländertaschen mit
Sicherungsstecker.



Abb. Bestell-Nr. 19914

Holmverlängerung höhenverstellbar für Bestell-Nr. 115050

Für den einfachen Ausgleich von Niveauunterschieden. Mühelose Befestigung am unteren Holmende. Verstellbereich max. 375 mm.

Gewicht ca. kg	1,5
Bestell-Nr.	19914



Bestell-Nr. 116114 und 116112 (Lieferumfang ohne Inhalt).

Schlauchtragekörbe

nach DIN 14827-1

Für die einsatzbereite Lagerung, den Transport und das Verlegen von Druckschläuchen B, C oder D gemäß DIN 14827-1. Stabile Konstruktion aus Aluminium. Robuste Ausführung, daher kein Verbiegen. Engmaschige Seitenwände verhindern ein Verkanten der Schlauchkupplungen und sorgen für sichere, kompakte Verwahrung. Klappbare Seitenwand für ein einfaches Befüllen. Sicher durch Scharniere mit dem Korb verbunden und mit Klettverschlüssen gesichert. Bestell-Nr. 116114 passend für Transport im Drehleiterschutzkorb.

Kurzzeichen	Bestell-Nr.	Schlauch nach DIN 14811-1	Anzahl aufzunehmender Schläuche	Außenmaße ca. mm Breite x Höhe x Tiefe	Gewicht ca. kg
STK-B	116113	B-20-K	2	145 x 520 x 870	4,0
STK-C	116112	C 42-15-K / C 52-15-K	3 / 3	115 x 520 x 870	3,5
STK-D	116114	C 42-15-K / C 52-15-K / D-15-K	2 / 2 / 3	115 x 520 x 435	2,5
	116116	Trennblech für Bestell-Nr. 116114		50 x 520 x 435	0,75

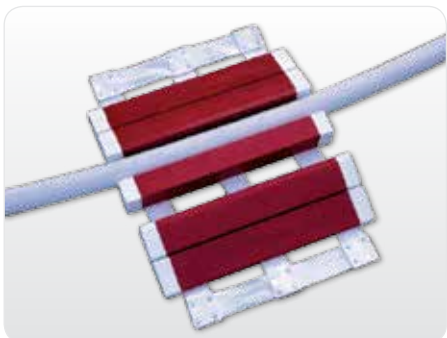


Abb. Bestell-Nr. 110008

Schlauchbrücke aus Holz

nach DIN 14820-1

Holzteile mit wetterfestem Schutzanstrich (rot), äußere Enden in weiß abgesetzt. Befestigungs- und Stahlteile verzinkt. Maximal für 2 Stück B- oder C Druckschläuche geeignet.

Länge mm	935
Breite mm	700
Gewicht ca. kg	10,0
Bestell-Nr.	110008

5

Weitere Rettungstechnik



Abb. Bestell-Nr. 110010

Hebebaum 3 m

Esche naturlasiert, eisenbeschlagen, mit Tragegriff



Länge mm	3000
Gewicht ca. kg	12,0
Bestell-Nr.	110010



Abb. Bestell-Nr. 116121

Einreißhaken **NEU**

nach DIN 14851:2014-09

Der teleskopierbare Einreißhaken lässt sich auf maximal 3,20 m Länge ausziehen, in der Ausführung mit optionaler Verlängerung (Art. 116122) auf bis zu 4,80 m.

Der Einreißhaken (Teleskoprohr und Haken) hält einer Zugkraft von 2,5 kN in Längsrichtung stand. Alle Verbindungen werden mit unverlierbaren und ohne Werkzeug zu bedienenden Schrauben arretiert und gesichert. Der Teleskopstiel ist mit einem rutschfesten Griff- und Kälteschutz versehen, der gleichzeitig gegen Spannungen von max. 1000 V schützt.

Höchste Sicherheit garantiert unser Bremssystem gegen unbeabsichtigtes Einfahren, welches aus zwei, unabhängig voneinander wirkenden, Bremsklötzen besteht.

- Stiel aus Aluminiumprofil
- Stufenlos teleskopierbar
- Verbindung über Aufsteckzapfen ähnl. DIN 14640
- Endabdeckungen unverlierbar durch Drahtseil gesichert
- Farbe der Schutzabdeckung: RAL 3000 (Feuerwehrrot)

Länge ca. m.	2,0
Länge ausgefahren ca. m	3,20
Gesamtlänge mit Verlängerung ausgezogen ca. m.	4,80
Gewicht mit Verlängerung ca. kg	7,75
Gewicht ca. kg	5,75
Bestell-Nr.	116121



Abb. Bestell-Nr. 116121 und 116122

Verlängerung

nach neuer DIN 14851:2014-09

- Steckbare Verbindung
- Länge ca. 2,0 m
- Endabdeckungen
- rutschfester Griff- und Kälteschutz

Länge ca. m.	2,0
Gewicht ca. kg	2,0
Bestell-Nr.	116122



Feuerwehrleiterhalter **NEU**

Ausführung in Stahlblech verzinkt, anschließend pulverbeschichtet in RAL 3000 Feuerwehrrot, zur Wandmontage. Stufenlos verstellbare Tiefe von 139 – 190 mm. Inklusive Schließzylinder und passendem Masterkey.

Farbe: RAL 3000 (Feuerwehrrot)

Abmessungen ca. mm	150 x 96 x 139–190
Gewicht ca. kg	0,95
Bestell-Nr.	19836

Bestell-Nr. Masterkey (Zum Nachbestellen)	19837
--	--------------

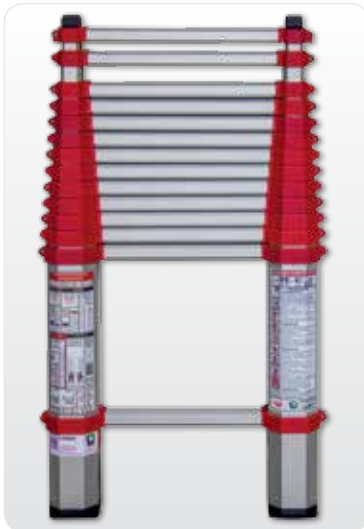


Abb. Bestell-Nr. 115440, 4400-EN 1147 (EU)



Abb. Bestell-Nr. 115352, 3500-EN 1147 (THW)



Abb. Bestell-Nr. 115350, Sicherheitssystem

Teleskopleiter

NEU

Diese Teleskopleiter – Made in Germany – ist in zwei Längen lieferbar: 3,50 m und 4,40 m. Somit ist diese Leiter mit 4,40 m aktuell weltweit die längste Teleskopleiter auf dem Markt.

Speziell entwickeltes Sicherheitssystem

Bei jedem Zusammenschieben stellt sich der Sicherheitsabstand zwangsweise ein und lässt alle Sprossen in einem Abstand von 40 mm einrasten. Somit sind Verletzungen und Quetschungen fast ausgeschlossen! Über eine sichere Zwei-Hand-Bedienung wird dann die Leiter wieder in den gewünschten Transport- oder Lagerzustand gebracht. Die geringe Länge im Lagerzustand ermöglicht einen platzsparenden Transport auch bei wenig Freiraum.

Merkmale

- Zugelassen als 2-Personen-Rettungsleiter und/oder Zugangsleiter
- Geprüft nach den Prüfvorschriften der EN 1147:2010
- TÜV Rheinland zertifiziert
- Sicherheitssystem verhindert Quetschungen und Verletzungen an Händen und Fingern
- Lange Lebensdauer durch die Verwendung hochwertiger Materialien
- Hochbelastbar mit einer Trittbelastung bis zu 250 kg
- Beliebige Teilhöhen möglich

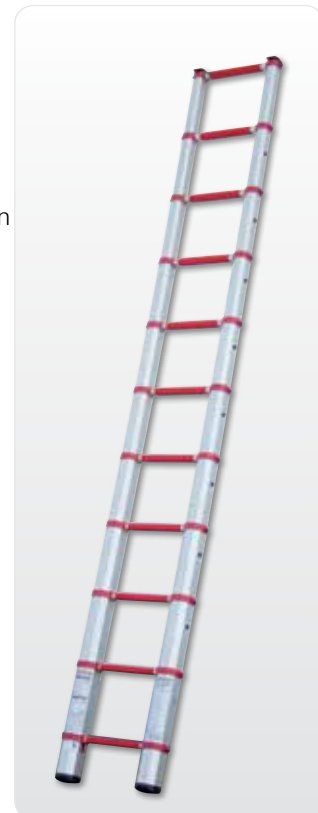



Abb. Bestell-Nr. 115350, ausgezogen

Bestell-Nr.	Außenmaße ca. mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht ca. kg	Länge mm	Bezeichnung
115350	800 x 510 x 110	15,0	3500	3500-EN 1147 (DE)
115351	800 x 510 x 110	15,0	3500	3500-EN 1147 (EU)
115352	800 x 510 x 110	15,0	3500	3500-EN 1147 (THW)

Bestell-Nr.	Außenmaße ca. mm Höhe x Breite x Tiefe	Gewicht ca. kg	Länge mm	Bezeichnung
115440	910 x 510 x 110	18,0	4400	4400-EN 1147 (EU)
115441	910 x 510 x 110	18,0	4400	4400-EN 1147 (DE)
115442	910 x 510 x 110	18,0	4400	4400-EN 1147 (THW)



Leitfaden der Griffanordnung

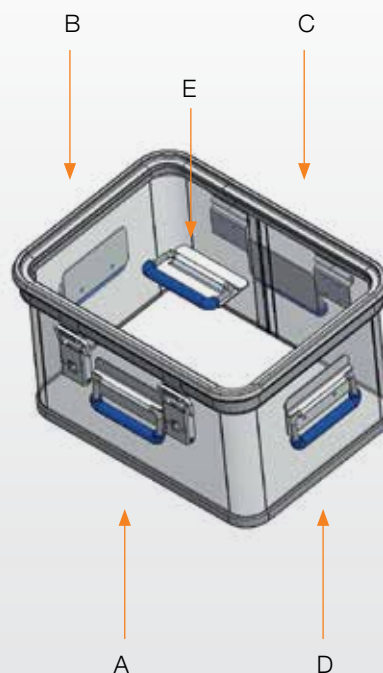

Aluminium-Transportkisten

Stapelbar

Universelle und robuste Transportkisten für den Rettungs- und Katastropheneinsatz. Stabile Ausführung mit umlaufender Dichtung im Randprofil, abschließbar und mit praktischen Tragegriffen.

Außenmaß ca. mm	600x400x240	600x400x410	800x400x330	900x500x370	800x600x410	800x600x610	1200x800x510
Innenmaß ca. mm	550x350x220	550x350x380	750x350x310	850x450x350	750x550x380	750x550/580	1150x750x480
Inhalt ca. Liter	42	70	81	135	157	239	414
Gewicht ca. kg	4,8	5,4	6,4	8,3	10,4	11,7	18,3
Bestell-Nr.	11136	11137	11138	11139	11180	11181	11182



Aluminium-Untersetzwagen

Zum einfachen und bequemen Verfahren der Aluminium-Transportkisten.
Stabile Aluminiumwinkel, 2 Bockrollen Ø 125 mm, 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller.
Belastung 150 kg. Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei.

Passend für Transportkisten	11136/11137	11138	11139	11180/11181	11182
Bestell-Nr.	11184	11185	11186	11187	11188



Schloss-Set

Mit 2 Schlüsseln verschieden schließend.

Bestell-Nr.	11195
--------------------	--------------




Schloss-Set

Mit 2 Schlüsseln gleich schließend.

Bestell-Nr.	11196
--------------------	--------------

5

Weitere Rettungstechnik

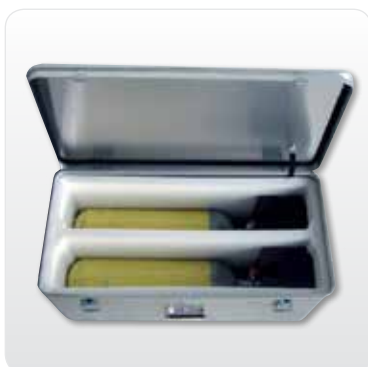

Kasten für Druckluftflaschen

nach DIN 14880

Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium der Größe 6. Mit Schaumstoffauskleidung für sichere Aufbewahrung von Druckluftflaschen ohne Verrutschen. Befüllung mit bis zu 4 Druckluftflaschen (6l Stahl 300 Bar) möglich. Kasten mit Aluminium-Legierung mit hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Durch einen Stapelrand sicher übereinander stapelbar. Glatte Seitenwände, punktgeschweißte Hochnaht. Umlaufende Ränder aus stabilem Aluminium-Pressprofil. Anschlierter Deckel mit Gummidichtung gewährleistet Staub- und Spritzwasserfestigkeit.



Abb. Bestell-Nr. 114035 mit 114170
(Lieferumfang: ohne Druckluftflaschen)

	Kasten	Schaumstoffauskleidung
Abmessungen / Material	800 x 330 x 400 mm	PE-Schaumstoff
Gewicht ca. kg	7,0	1,0
Bestell-Nr.	114035	114170

Kästen ohne Deckel

nach DIN 14880

Stapelbare Transportkästen aus Aluminium gelocht. Aluminium-Legierung mit hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Materialstärke 1 mm. Seitenteile gelocht Ø 10 mm. Federfall-Tragegriffe an den Schmalseiten.



Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße ca. mm Breite x Höhe x Tiefe	Gewicht ca. kg	Griff- anordnung
114036	1-O	600 x 220 x 400	3,5	2 Griffe: B, D



114037	2-O	400 x 220 x 300	2,5	2 Griffe: B, D
--------	-----	-----------------	-----	----------------



114038	3-O	600 x 150 x 400	3,0	2 Griffe: B, D
--------	-----	-----------------	-----	----------------



114039	4-O	400 x 150 x 300	2,0	2 Griffe: B, D
--------	-----	-----------------	-----	----------------



114040	5-O	600 x 220 x 265	2,5	2 Griffe: B, D
--------	-----	-----------------	-----	----------------



114041	6-O	800 x 330 x 400	4,5	2 Griffe: B, D
--------	-----	-----------------	-----	----------------

Kästen mit Deckel

nach DIN 14880

Stapelbare Transportkästen aus Aluminium. Aluminium-Legierung mit hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Durch einen Stapelrand sind die Kästen sicher übereinander stapelbar. Glatte Seitenwände, punktgeschweißte Hochnaht. Umlaufende Ränder aus stabilem Aluminium-Pressprofil. Anscharnierter Deckel mit Gummidichtung gewährleistet Staub- und Spritzwasserfestigkeit.



Lieferumfang ohne Werkzeug

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße ca. mm Breite x Höhe x Tiefe	Gewicht ca. kg	Griff- anordnung
114030	1	600 x 220 x 400	5,0	4 Griffe: A, B, C, D



114031	2	400 x 220 x 300	3,5	4 Griffe: A, B, D, E
--------	---	-----------------	-----	----------------------



114032	3	600 x 150 x 400	5,0	3 Griffe: A, B, D
--------	---	-----------------	-----	-------------------



114033	4	400 x 150 x 300	3,5	3 Griffe: A, B, D
--------	---	-----------------	-----	-------------------



114035	6	800 x 330 x 400	7,0	4 Griffe: A, B, C, D
--------	---	-----------------	-----	----------------------





Feuerwehr-Kästen mit Deckel und Trennsystem

Stapelbare Transportkästen aus Aluminium mit flexibel steckbarem Trennsystem und Schaumstoffauskleidung.

- Das Trennsystem und die Auskleidung sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
- Aluminium-Legierung mit hoher Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Durch einen Stapelrand sind die Kästen sicher übereinander stapelbar.
- Glatte Seitenwände, punktgeschweißte Hochnaht.
- Umlaufende Ränder aus stabilem Aluminium-Pressprofil.
- Anschlierter Deckel mit Gummidichtung gewährleistet Staub- und Spritzwasserfestigkeit.

Aufkleber: je 1 x Deckel, je 3 x Seite

Bestell-Nr.	DIN	Bezeichnung	Kästen-größe	Abmessungen ca. mm Breite x Höhe x Tiefe	Gewicht ca. kg	Beschriftung fette Mittelschrift/DIN 1451-A-25	Trennwände
114150	DIN 14800-4	Werkzeugkasten DIN 14800-WSa	Gr. 2	400 x 220 x 300	3,5	Schornsteinwerkzeug	DIN 1 x Quersteg
114151	DIN 14800-5	Mehrzweckzug DIN 14800 - Zg 16	Gr. 1	600 x 220 x 400	5,0	Mehrzweckzug Zg 16 Kiste 1	DIN ohne Einteilung
114152	DIN 14800-5	Mehrzweckzug DIN 14800 - Zg 16	Gr. 1	600 x 220 x 400	5,0	Mehrzweckzug Zg 16 Kiste 2	DIN ohne Einteilung
114154	DIN 14800-5	Mehrzweckzug DIN 14800 - Zg 32	Gr. 6	800 x 330 x 400	7,0	Mehrzweckzug Zg 32 Kiste 1	DIN ohne Einteilung
114156	DIN 14800-9	Werkzeugsatz DIN 14800 - Me 1	Gr. 3	600 x 150 x 400	5,0	Werkzeugsatz Metall 1	DIN 2 x Längssteg
114157	DIN 14800-9	Werkzeugsatz DIN 14800 - Me 2	Gr. 3	600 x 150 x 400	5,0	Werkzeugsatz Metall 2	DIN 2 x Längssteg
114158	DIN 14800-9	Werkzeugsatz DIN 14800 - H	Gr. 3	600 x 150 x 400	5,0	Werkzeugsatz Holz	DIN 2 x Längssteg
114159	DIN 14800-10	Dichtungssatz DIN 14800 - D	Gr. 4	400 x 150 x 300	3,5	Dichtungssatz	DIN 1 x Quer- und 1 x Längssteg
114160	DIN 14800-11	Hebekissenzubehörsatz DIN 14800 - HZS	Gr. 6	800 x 330 x 400	7,0	Hebekissenzubehör	DIN ohne Einteilung
114161	DIN 14800-12	Sperrwerkzeugkasten DIN 14800 - SWK	Gr. 4	400 x 150 x 300	3,5	Sperrwerkzeug	DIN 1 x Längssteg
114162	DIN 14800-13	Verkehrsunfallkasten DIN 14800 - VUK	Gr. 1	600 x 220 x 400	5,0	Verkehrsunfall	DIN 1 x Mitte längs 1 x Mitte quer
114163	DIN 14800-14	Verbrauchsmaterial DIN 14800 - VMK	Gr. 4	400 x 150 x 300	3,5	Verbrauchsmaterial	DIN 1 x Mitte längs 1 x Mitte quer
114164	DIN 14800-15	Umweltschadenkasten DIN 14800 - USK	Gr. 1	600 x 220 x 400	5,0	Umweltschaden	DIN ohne Einteilung
114165	DIN 14881	Werkzeugkasten DIN 14881 - FWKa	Gr. 3	600 x 150 x 400	5,0	Handwerkzeug	DIN 2 x Längssteg
114166	DIN 14885	Elektrowerkzeugsatz DIN 14885	Gr. 4	400 x 150 x 300	3,5	Elektrowerkzeugsatz	DIN 2 x Quersteg
114167	DIN 14142	Verbandskasten K DIN 14142	Gr. 4	400 x 150 x 300	3,5	Verbandskasten	DIN 2 x Quersteg
	DIN 14800-16	Auf- und Abseilgerät DIN 14800-AAG	auf Anfrage			Auf- und Abseilgerät	DIN
	DIN 14800-17	Absturzsicherung DIN 14800-AS	auf Anfrage			Absturzsicherung	DIN



Zubehör für Feuerwehr-Kästen mit Deckel

Zubehör für die individuelle Gestaltung der Feuerwehrkästen nach Ihren Bedürfnissen.

- Schaumstoffrandeinsatz zur Fixierung der Längs- und Querstege.
- Längs- und Querstege aus hochwertigen Holzsiebdruckplatten.



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Kästengröße
114500	Schaumstoffrandeinsatz	Gr. 1
114501	Längssteg mit Raster	Gr. 1
114502	Quersteg mit Raster	Gr. 1
114503	Schaumstoffrandeinsatz	Gr. 2
114504	Längssteg mit Raster	Gr. 2
114505	Quersteg mit Raster	Gr. 2
114506	Schaumstoffrandeinsatz	Gr. 3
114507	Längssteg mit Raster	Gr. 3
114508	Quersteg mit Raster	Gr. 3
114509	Schaumstoffrandeinsatz	Gr. 4
114510	Längssteg mit Raster	Gr. 4
114511	Quersteg mit Raster	Gr. 4
114512	Schaumstoffrandeinsatz	Gr. 5
114513	Längssteg mit Raster	Gr. 5
114514	Quersteg mit Raster	Gr. 5

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Kästengröße
114515	Schaumstoffrandeinsatz	Gr. 6
114516	Längssteg mit Raster	Gr. 6
114517	Quersteg mit Raster	Gr. 6
114520	Längssteg ohne Raster	Gr. 1
114521	Quersteg ohne Raster	Gr. 1
114522	Längssteg ohne Raster	Gr. 2
114523	Quersteg ohne Raster	Gr. 2
114524	Längssteg ohne Raster	Gr. 3
114525	Quersteg ohne Raster	Gr. 3
114526	Längssteg ohne Raster	Gr. 4
114527	Quersteg ohne Raster	Gr. 4
114528	Längssteg ohne Raster	Gr. 5
114529	Quersteg ohne Raster	Gr. 5
114530	Längssteg ohne Raster	Gr. 6
114531	Quersteg ohne Raster	Gr. 6

FEUERWEHRLEITERN ERSATZTEILE



Sprossenfix **NEU**

Ist der kälte- und wärmeisolierende Sprossenbelag aus rotem Kunststoff defekt, kann dieser mit unserem Reparaturset einfach und schnell in Eigenregie ausgetauscht werden. Eine anschaulich bebilderte Anleitung für den Austausch liegt dem Reparaturset bei.

Lieferumfang 1 Sprossenschutz



Bestell-Nr.	115072	Reparaturset für Sprossenschutz für Steck-, Schiebe-, Seilzug-, Haken-, Multifunktionsleitern
Bestell-Nr.	070369	Montagehilfe für Sprossenfix

Anwendung:



Eine ausführliche Video-Anleitung finden Sie auch in unserem YouTube-Kanal unter www.steigtechnik.de/video. Sprossenfix – einfach, schnell, innovativ!



Sprossen

Stabile, beidseitig geriffelte Vierkantsprossen aus hochfestem Aluminium.

Eine anschaulich bebilderte Anleitung liegt bei.

Abmessungen: 2000 x 28 x 29 mm.

Lieferumfang 1 Stück.

Bestell-Nr.	891001
-------------	--------




Leiterschuhe

Rutschsichere Leiterschuhe aus rotem Kunststoff. Passend für Steckleitern und Seilzugleitern.

Abmessungen: 72 x 42 x 27 mm.

Lieferumfang 1 Stück.

Bestell-Nr.	820001
-------------	--------

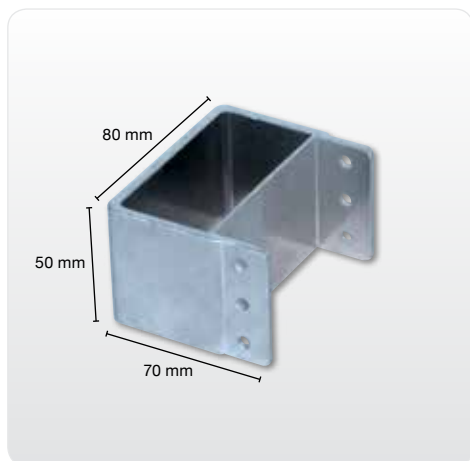

Stecktaschen

Passend für Steckleiteroberteil, Steckleiterunterteil und Steckleitereinsteckteil. Material Stahl verzinkt.

Abmessungen: 80 x 70 x 50 mm.

Lieferumfang 1 Stück, inkl. Montagematerial (Nieten).

Bestell-Nr.	820005
--------------------	---------------



Steckleiterschloss

Passend für Steckleiteroberteil und Steckleiterverbindungsteil.

Ausführung nach geänderter DIN EN 1147 BBI 1, Stand 08/2012.

Material Stahl verzinkt.

Lieferumfang 1 Stück, inkl. Montagematerial (Nieten).

Bestell-Nr.	820006
--------------------	---------------



Nieten

Wir verwenden für unsere Feuerwehreileitern verschiedene, hochfeste Spezialnieten.

Lieferumfang 20 Stück.

	Bestell-Nr.
Blindniete Flachkopf 4,8 x 10 mm passend für Stecktasche Bestell-Nr. 820005	820002
Blindniete Flachkopf 4,8 x 9 mm passend für Steckleiterschloss Bestell-Nr. 820006	820003

REFLEKTIERENDE BESCHRIFTUNG

Erhöhen Sie die Sicherheit bei Rettungseinsätzen mit reflektierenden Aufklebern für unsere Rollcontainer, Feuerwehrleitern, Rettungsplattformen und Transportkästen.

Die Aufkleber werden individuell angefertigt und sind auf Anfrage erhältlich.



Beispiel einer reflektierenden Beschriftung bei Tag und Nacht





Markierungs-Set "Rettungsplattform"

Passend für Bestell-Nr. 116050

Ausführung fluoreszierend gelb/rot

Bestell-Nr. 120306

Ausführung rot/weiß

Bestell-Nr. 120307



Markierungs-Set "Rollcontainer"

Ausführung fluoreszierend gelb

Bestell-Nr. 120308

Ausführung rot

Bestell-Nr. 120309



Warnschild "Feuerwehr"

Größe 480 x 500 mm

Ausführung rot/weiß

Bestell-Nr. 120310

Markierungs-Set "Transportkasten groß"

Passend für Bestell-Nr. 11182

Ausführung fluoreszierend gelb fluoreszierend rot

Bestell-Nr. 120311

120312



Markierungs-Set "Transportkasten mittel"

Passend für Bestell-Nr. 114030

Ausführung fluoreszierend gelb fluoreszierend rot

Bestell-Nr. 120313

120314



Markierungs-Set "Transportkasten klein"

Passend für Bestell-Nr. 114031

Ausführung fluoreszierend gelb fluoreszierend rot

Bestell-Nr. 120315

120316

Markierungs-Sets zur Selbstmontage.



Reparatur und Prüfung von Feuerwehreleitern

Alle Feuerwehreleitern, Rettungsplattformen und Rollcontainer können nach Terminabsprache im Werk Günzburg oder bei Ihnen vor Ort, schnell und fachmännisch geprüft, gewartet und repariert werden.

Zusammen mit Ihrem Fachhandelspartner für Rettungstechnikprodukte übernimmt dies gerne die MUNK SERVICE GmbH.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

**MUNK
SERVICE**

Phone +49 (0)82 21 96 44 21-730

Fax +49 (0)82 21 96 44 21-739

E-Mail info@munkservice.de

www.munkservice.de

Ausbildung zur sachkundigen Person für Prüfung und Wartung von tragbaren Feuerwehreleitern

Machen Sie sich fit: DGUV Grundsatz 305-002 (bisher BGG/GUV-G 9102) und DGUV Vorschrift 49 (bisher GUV-V C 53) verlangen, dass tragbare Feuerwehreleitern regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Unser Tagesseminar "Ausbildung zur sachkundigen Person für Prüfung und Wartung von tragbaren Feuerwehreleitern" vermittelt Ihnen an nur einem Tag alle erforderlichen Inhalte und schließt mit einem Zertifikat ab. Die Seminarinhalte werden praxisnah und mit vielen praktischen Anschauungsbeispielen von erfahrenen Referenten vermittelt. Das erworbene Wissen ist allgemein einsetzbar und nicht auf bestimmte Fabrikate beschränkt.

Regelmäßige Seminartermine finden Sie auf unserer Internetseite www.steigtechnik.de im Menüpunkt „Seminare“. Oder rufen Sie uns an unter: 082 21 / 36 16-44.

ROLLCONTAINER

Professionelle und hochwertige Transportlogistik



MEHR LEISTUNG. MEHR ZUVERLÄSSIGKEIT.

Rollcontainer für Ihren anspruchsvollen Einsatz!

- Nach aktueller AGBF-Richtlinie (08/2014)
 - Innovatives Bremssystem
 - Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile
 - Ergonomische Bauweise
 - Hochwertiger Materialeinsatz
 - 15 Jahre Qualitätsgarantie
 - „Made in Germany“-zertifiziert
- Rollcontainer-Typ "Quadro light" mit hydraulischer Bremse
 - Rollcontainer-Typ "Quadro" mit hydraulischer Bremse
 - Patentierte Drehkranzarretierung "TopLok"
 - Griffstange mit "SoftGrip"

NEU



Rollcontainer-Bremssystem und Bauweise

Die Rollcontainer der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK verfügen über ein innovatives Bremssystem. Eine leicht zu bedienende Griffstange, die sich über die ganze Breite des Schiebebügels erstreckt, wirkt in der Standardausführung auf die Bockrollen, die mit verschleißarmen und schmutzunempfindlichen Trommelbremsen ausgestattet sind. Die Bremse ist als selbsttätig wirkendes System (Totmannbremse) ausgeführt. Beim Loslassen der Griffstange wird der Rollcontainer in jeder Richtung gebremst. Dies verhindert ein Umkippen, selbst bei großen Steigungen. Die neue Griffstange, mit einer bisher einzigartigen "SoftGrip"-Ummantelung, sorgt dabei für ein besonders griffiges und kälteisolierendes Betätigen der Bedieneinheit.

Um die Kippsicherheit der Rollcontainer generell zu erhöhen, sind die Rollen ganz an die Außenkontur gesetzt. Um ein Ausschwenken der Lenkrollen bei einem Richtungswechsel (dies führt erfahrungsgemäß zu hohen Bedienkräften und teilweise Verkeilen der Rollen an Hindernissen) verhindern zu können, besitzen die Lenkrollen fußbedienbare Richtungsfeststeller. Speziell bei schwer beladenen Rollcontainern muss der Anwendersicherheit besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die derzeit gültige Richtlinie zum Bau von Rollcontainern des Deutschen Feuerwehrverband hat die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK daher bei der Entwicklung nur als Mindeststandard betrachtet.



Eine leicht zu bedienende Griffstange wirkt auf die, mit Trommelbremsen ausgestatteten Bockrollen. Beim Loslassen der Griffstange wird der Rollcontainer in jeder Richtung gebremst (Totmannbremse).



Die mit fußbedienbaren Richtungsfeststellern versehenen Lenkrollen, verhindern ein Ausschwenken bei einem Richtungswechsel.

Eine flexible Bauweise durch die Aluminium-Schraubkanalprofiltechnik, erlaubt die Anfertigung von Rollcontainern auch nach Sondermaß. Die folgenden Seiten zeigen Ihnen das Standard-Sortiment und einige Beispiele zu unseren Sonderanfertigungen.

Ihre Vorteile durch den Einsatz von Rollcontainern

Ob Tragkraftspritze oder Stromerzeuger, Schläuche oder Armaturen, Atemschutzgeräte oder Pressluftflaschen, Löschanlagen oder schwere Arbeits- und Rettungsgeräte: Die Vorteile von Rollcontainern liegen auf der Hand.

- **Zusammengehörige Ausrüstungsgegenstände sind zusammen gelagert** – nichts kann im Einsatz oder bei der Ausbildung vergessen werden.
- Der **Transport** auf befestigtem Untergrund ist wesentlich ergonomischer und **kann schneller von einer Person durchgeführt** werden, wo sonst viele anpacken und tragen müssten.
- Das **Be- und Entladen** kann einfach mittels **Hebebühne, Laderampe und wahlweise per Stapler oder Kran** erfolgen.
- Ein einfaches Transportfahrzeug kann für **unterschiedliche Aufgaben** verwendet werden, wohingegen früher nur teure und speziell gestaltete Fahrzeuge bestimmte Ausrüstungen transportieren konnten. Die Rollcontainer können **schnell gewechselt** und **eigenständig verwendet** werden.
- Langlebigkeit der Rollcontainer durch einen **hochwertigen Materialeinsatz**.



Die beladenen Rollcontainer können einfach, kraftsparend und von einer Person zur Einsatzstelle transportiert werden.

- Teure, schwere und anfällige **Vorrichtungen zur Entnahme von Geräten aus Fahrzeugen werden auf ein Minimum reduziert**, es kann teilweise sogar ganz darauf verzichtet werden.
- **Einfach in der Bedienung**, sicher und zuverlässig auch unter widrigen Einsatzbedingungen.

Die Ausstattungsmerkmale im Überblick

- Die Rollcontainer der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK entsprechen **der derzeit gültigen Richtlinie des Deutschen Feuerwehrverbandes** für die Konstruktion und Verwendung von nicht kraftbetriebenen Rollcontainern im Feuerwehrbereich.
- Der Grundrahmen der Rollcontainer besteht aus Aluminium-Schraubkanalprofilen. Für eine optimale Handhabung empfehlen wir eine Gesamtbelastung von 500kg. Höhere Belastungen sind technisch möglich.
- Die **Aluminium-Schraubkanalprofile werden durch Schraubverbindungen** miteinander verbunden und gewährleisten auch bei hohen Lasten eine **hervorragende Stabilität**.
- Die **Standardgröße von 800 x 1200 mm** orientiert sich an den Abmessungen der EURO-Paletten, wodurch eine Verladung durch Gabelstapler oder Kran auf einen LKW optimal gewährleistet ist.
- In allen Rollcontainern der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK werden **standardmäßig hochwertige Rollen** mit einem Durchmesser von **Ø 200 mm** und die **Totmannbremse** eingesetzt.

AUSFÜHRUNG ROLLCONTAINER "STANDARD"

Ausführung Rollcontainer "Standard"

Der hier gezeigte Standard-Rollcontainer bildet die Basis für alle weiteren Rollcontainer des Sortiments Rollcontainer "Standard".


Allen Aufbauten liegt diese Grundversion und Ausstattung zugrunde.

Die Rollcontainer "Standard" sind mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen versehen. Der Aufbau der Rollcontainer besteht je nach Einsatzzweck und Funktion entweder komplett aus Aluminium oder einer Kombination aus Aluminium und wetter- und rutschfester Holz-Siebdruckplatte.



Profile

Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile



Reflektoren

Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.



Holz-Siebdruckplatte

Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte.



Räder

Leichtlaufende, kugellagerte Räder.



Bockrollen

Kugellagerte Bockrollen ø 200mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion aus der Automobiltechnik, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl.



AUSFÜHRUNG

ROLLCONTAINER "STANDARD"



ROLLCONTAINER "STANDARD"
Ausführung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen



Bedieneinheit mit "SoftGrip"

Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "SoftGrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend.

Bremse

Selbsttätige Bremse (Totmannbremse) für Bockrollen.



Betätigung

Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über wartungsfreien und flexiblen Bowdenzug, der innerhalb des Profils geführt wird.



Richtungsfeststeller

Richtungsfeststeller an Lenkrollen.



Feststellbremse

Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen.



Lenkrollen

Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimale Standsicherheit und Fahrverhalten.

AUSFÜHRUNG **NEU** ROLLCONTAINER "QUADRO LIGHT"

Ausführung Rollcontainer "Quadro Light"

Die neue Rollcontainerausführung "Quadro Light" bildet eine mögliche Basis für den weiteren Aufbau des Rollcontainer Sortiments.

Der Rollcontainer-Typ "Quadro Light" ist mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen ausgestattet. Zwei dieser Lenkrollen sind mit einer innenliegenden Trommelbremse mit Totmannfunktion und gebrauchsmustergeschützter Drehkranzarretierung „TopLok“, ausgestattet. Die Lenkrollen an der Bedienerseite, sind mit einer zentralen Fußfeststellbremse ausgestattet. Jede dieser Lenkrollen kann bei Bedarf über den Richtungsfeststeller zu einer Bockrolle fixiert werden. Die Betätigung der Totmannbremse erfolgt über die bewerte Bedieneinheit mit SoftGrip-Ummantelung und der neuen Hydraulik-Bremse. Diese Art der Bremse ist bisher einzigartig. Durch die beweglichen Lenkrollen ist ein seitliches Rangieren ohne Probleme möglich.



Profile

Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile.



Reflektoren

Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.



Holz-Siebdruckplatte

Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte.



Drehkranzarretierung "TopLok"

Innovative Drehkranzarretierung überhalb der Lenkrolle Ø 200 mm (Gebrauchsmuster geschützt).



Lenkrollen mit Richtungsfeststeller

Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion. Aus der Automobiltechnik, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl. Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.



AUSFÜHRUNG **NEU** ROLLCONTAINER "QUADRO LIGHT"



ROLLCONTAINER "QUADRO LIGHT"
Ausführung mit 4 Lenkrollen



Bedieneinheit mit "SoftGrip"

Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "SoftGrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend.

Bremse

Selbsttätige Bremse (Totmannbremse) für Lenkrollen mit Trommelbremse.



Betätigung

Neuer und einzigartiger Betätigungsmechanismus für die Totmannbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird.

NEU



Richtungsfeststeller

Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.



Feststellbremse

Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen.



Lenkrollen

Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimale Standsicherheit und Fahrverhalten.

AUSFÜHRUNG ROLLCONTAINER "QUADRO"

Ausführung Rollcontainer "Quadro"

Die neue Rollcontainerausführung "Quadro" bildet eine Basis für alle weiteren Rollcontainer des Rollcontainer Sortiments.

Der Rollcontainer-Typ "Quadro" ist mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen ausgestattet. Alle Lenkrollen sind mit einer innenliegenden Trommelbremse mit Totmannfunktion und gebrauchsmustergeschützter Drehkranzarretierung „TopLok“, ausgestattet. Die Betätigung der Totmannbremse erfolgt über die bewährte Bedieneinheit mit SoftGrip-Ummantelung und der neuen Hydraulik-Bremse zeitgleich auf alle 4 Lenkrollen.

Dies garantiert eine einzigartige Bremswirkung!

Durch die beweglichen Lenkrollen ist ein seitliches Rangieren ohne Probleme möglich. Alle Funktionen sind komfortabel von der Bedienerseite aus steuerbar.

Alle Richtungsfeststeller können bequem von der Bedienerseite aus betätigt werden.



Profile

Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile.



Reflektoren

Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit.



Holz-Siebdruckplatte

Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte.



Drehkranzarretierung "TopLok"

Innovative Drehkranzarretierung überhalb der Lenkrolle Ø 200 mm, (Gebrauchsmuster geschützt).



AUSFÜHRUNG

ROLLCONTAINER "QUADRO"



ROLLCONTAINER "QUADRO"
Ausführung mit 4 Lenkrollen



Bedieneinheit mit "SoftGrip"

Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "SoftGrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend.

Bremse

Selbsttätige Bremse (Totmannbremse) für Lenkrollen mit Trommelbremse.



Betätigung

Neuer und einzigartiger Betätigungsmechanismus für die Totmannbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird.

NEU



Richtungsfeststeller

Die Richtungsfeststeller aller 4 Lenkrollen können von der Bedienerseite aus betätigt werden.



Bremse

Die Bedieneinheit wirkt auf die Drehkranzarretierung "TopLok" in Kombination mit der innenliegenden Totmannbremse auf alle 4 Lenkrollen. Dies garantiert eine einzigartige Bremswirkung!



Räder

Leichtlaufende, kugellagerte Räder Ø 200 mm mit schmutzunempfindlicher, innenliegender Trommelbremse aus der Automobilindustrie.

UNIVERSAL-ROLLCONTAINER



Abb. Bestell-Nr. 120001

Universal-Rollcontainer mit 1 Plattform

- Rollcontainer für universelle Einsatzzwecke.
- In der Basisversion vielseitig einsetzbar und ausbaufähig für individuelle Funktionen.
- Der Universal-Rollcontainer mit 1 Plattform bildet die Basis für alle weiteren Rollcontainer dieses Sortiments. Allen Aufbauten liegt diese Grundversion und Ausstattung zugrunde.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Höhe bis Oberkante Plattform mm	293
Gewicht ca. kg	46,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120001
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Abb. Bestell-Nr. 120002

Universal-Rollcontainer mit 2 Plattformen, nieder

- Rollcontainer für universelle Einsatzzwecke.
- In der Basisversion vielseitig einsetzbar und ausbaufähig für individuelle Funktionen.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Höhe bis Oberkante Plattform mm	843
Gewicht ca. kg	70,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120002
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Universal-Rollcontainer mit 2 Plattformen, hoch

- Rollcontainer für universelle Einsatzzwecke.
- In der Basisversion vielseitig einsetzbar und ausbaufähig für individuelle Funktionen.
- Die obere Plattform schließt oben bündig ab.
- Die mittlere Plattform ist als Zubehör nachrüstbar, Bestell-Nr. 120104.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Lichte Höhe zwischen Plattformen mm	838
Gewicht ca. kg	70,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120003
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.

Abb. Bestell-Nr. 120003 mit Zubehör Zusatzplattform Bestell-Nr. 120104, Hebeösen Bestell-Nr. 120025 und Stapleraufnahme Bestell-Nr. 120024.



Abb. Bestell-Nr. 120011

Universal-Rollcontainer mit Aluminiumbox

- Rollcontainer mit Aufbau als geschlossene Box aus Aluminium für universelle Einsatzzwecke.
- In der Basisversion vielseitig einsetzbar und ausbaufähig für individuelle Funktionen.
- Im unteren Teil ist der Rollcontainer als geschlossene Wanne dicht geschweißt, Füllhöhe 200mm, Füllmenge ca. 180l.
- Die rechte Seitenwand ist zur einfachen und ergonomischen Be- und Entladung einseitig halb abklappbar.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.



Abb. Bestell-Nr. 120011 mit abgeklappter Seitenwand.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Höhe bis Oberkante Aluminium-Box mm	825
Füllhöhe Aluminium-Box mm	525
Gewicht ca. kg	80,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120011
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.

UNIVERSAL-ROLLCONTAINER



Abb. Bestell-Nr. 120009



Abb. Bestell-Nr. 120009 mit abgeklappter Seitenwand.



Abb. Bestell-Nr. 120009 mit Zubehör Einsatzwanne Bestell-Nr. 120129.

Universal-Rollcontainer mit Gitterbox

- Rollcontainer mit Gitterboxaufbau aus feuerverzinkten Gitterwänden für universelle Einsatzzwecke.
- In der Basisversion vielseitig einsetzbar und ausbaufähig für individuelle Funktionen.
- Die rechte Seitenwand ist zur einfachen und ergonomischen Be- und Entladung einseitig halb abklappbar.
- Passende Einsatzwannen aus PE zur Kleinteilelagerung sind als Zubehör nachrüstbar, Bestell-Nr. 120119 (Höhe 200 mm) und Bestell-Nr. 120129 (Höhe 525 mm).
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Höhe bis Oberkante Gitterbox mm	825
Füllhöhe Gitterbox mm	530
Gewicht ca. kg	96,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120009
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Abb. Bestell-Nr. 120019



Abb. Bestell-Nr. 120019 mit abgeklappter Seitenwand.

Universal-Rollcontainer mit Gitterbox hoch

- Rollcontainer mit Gitterboxaufbau aus feuerverzinkten Gitterwänden für universelle Einsatzzwecke.
- In der Basisversion vielseitig einsetzbar und ausbaufähig für individuelle Funktionen.
- Die rechte Seitenwand ist zur einfachen und ergonomischen Be- und Entladung einseitig halb abklappbar.
- Schutzabdeckung aus Stahl feuerverzinkt im Bereich der Bedieneinheit
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Höhe bis Oberkante Gitterbox mm	1200
Füllhöhe Gitterbox mm	888
Gewicht ca. kg	116,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120019
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Abb. Bestell-Nr. 120008



Abb. Bestell-Nr. 120008 mit beidseitig ausziehbarer Schublade.



Rollcontainer Tragkraftspritze und Zubehör

- Rollcontainer mit Plattform für eine Tragkraftspritze mit Zubehör; mit beidseitig ausziehbarer Schublade aus Aluminium.
- Durch einen innovativen Klappgriff mit abklappbarer Bedieneinheit, wird der Rollcontainer in der Standardgröße von 800 x 1200 mm gefertigt.
- Der Aufbau ist ausgestattet mit Halterungen für:
 - Tragkraftspritze PFPN 10–1000/10–1500
 - 4 Saugschläuche A 1,6 m stehend
 - 1 Standrohr 2B
 - 1 UF-Hydrantenschlüssel C
 - 2 Kupplungsschlüssel ABC
 - 1 Hydrantenschlüssel B
- Beidseitig ausziehbare Schublade für die Aufnahme von:
 - 1 Sammelstück ABB
 - 1 Druckschlauch B 5 m
 - 1 Saugkorb A
 - 1 Drahtschutzkorb
 - 1 Treibstoffkanister 10 l
 - 2 Mehrzweckkleinen 20 m
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Höhe inkl. stehender Saugschläuche ca. mm	1893
Gewicht ca. kg	110,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120008
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.

NEU



Abb. Bestell-Nr. 120018



Abb. Bestell-Nr. 120018 unbeladen

Rollcontainer Tragkraftspritze und Zubehör

- Rollcontainer mit Plattform für eine Tragkraftspritze mit Zubehör.
- Sondergröße 1.700 x 800 mm
- Der Aufbau ist ausgestattet mit Halterungen für:
 - Tragkraftspritze PFPN 10–1000/10–1500
 - 4 Saugschläuche A 1,6 m liegend
 - 1 Standrohr 2B
 - 1 UF-Hydrantenschlüssel C
 - 2 Kupplungsschlüssel ABC
 - 1 Hydrantenschlüssel B
 - 1 Kraftstoffkanister (10l oder 20l)
- Lieferung inkl. 2 Kunststoffschubkästen 600 x 400 mm für die Aufnahme von:
 - 1 Sammelstück ABB
 - 1 Druckschlauch B 5 m
 - 1 Saugkorb A
 - 1 Drahtschutzkorb
 - 2 Mehrzweckkleinen 20 m
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Länge mm	1700
Breite mm	800
Höhe mm	1250
Höhe bis Oberkante Plattform mm	583
Gewicht ca. kg	110,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120018
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.

ROLLCONTAINER



Abb. Bestell-Nr. 120004

Rollcontainer Schlauch, gebuchtet

- Rollcontainer für bis zu 500 m B-Schlauch gebuchtet in 5 Buchten.
- Böden und Wände sind aus glatten 10 mm PE-Kunststoffplatten gefertigt: feuchtigkeitsunempfindlich und schlauchfreundlich.
- Das Verlegen der Schläuche ist komfortabel von beiden Stirnseiten aus möglich.
- Gummilippen verhindern das selbstständige Herausrutschen der Schläuche.
- Ein Aufsetzkasten für Zubehörteile ist als Zubehör nachrüstbar, Bestell-Nr. 120204.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.



Abb. Bestell-Nr. 120004 mit Zubehör Aufsetzkasten Bestell-Nr. 120204.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1300
Höhe bis Oberkante Aufbau mm	1060
Gewicht ca. kg	105,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120004
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Abb. Bestell-Nr. 120010



Abb. Bestell-Nr. 120010 mit 1 Aufbaukasten, serienmäßige Lieferung mit 2 Aufbaukästen.



Rollcontainer Schlauch, gerollt

- Rollcontainer für 540 m B-Schlauch doppelt gerollt (27 Schläuche á 20 m).
- Die Schläuche werden in den Facheinteilungen aneinander gekuppelt. Dadurch ist ein durchgängiges Verlegen sowie die komfortable Einzelentnahme möglich.
- Der untere, feste Aluminiumaufbau nimmt 15 doppelt gerollte B-Druckschläuche auf.
- 2 getrennte Aufbaukästen fassen je 6 doppelt gerollte B-Druckschläuche und werden abnehmbar auf den Rollcontainer aufgesetzt.
- Die beiden Aufbaukästen können einzeln vom Wagen abgenommen werden. Durch die kompakte Bauform ist auch eine Verlegung der Schläuche in bzw. durch Gebäude möglich. Hierzu sind an jedem Aufbaukasten 4 schwenkbare Handgriffe integriert.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe inkl. Aufbaukästen mm	1450
Höhe bis Oberkante Aluminium-Aufbau mm	870
Gewicht inkl. Aufbaukästen ca. kg	140,0

Aufbaukasten

Länge mm	1120
Breite mm	400
Höhe mm	595
Gewicht ca. kg	25,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120010
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Abb. Bestell-Nr. 120005

Rollcontainer Strom-Licht

- Aufbau mit Halterungen für:
 - 1 Dreibeinstativ liegend gelagert
 - 1 Stromerzeuger bis 13 KVA
 - 2 Kabeltrommeln 230 V
 - 1 Kraftstoffkanister (10l oder 20l)
- Anbau- und Lagermöglichkeit für ein zweites Stativ ist vorhanden. Das Stativ kann direkt auf dem Rollcontainer betrieben werden.
- Lieferung inkl. 2 Kunststoffschubkästen 600 x 400 x 220 mm für die Aufnahme von weiterem Zubehör
- Optionaler Lichtmast ist als Zubehör in den Längen 3m, 3,5m und 4m erhältlich.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.



Abb. Bestell-Nr. 120005 ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Gewicht ca. kg	80,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120005
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Lichtmast für Rollcontainer Strom-Licht

- Lichtmast für Rollcontainer Strom-Licht in den Längen 3 m, 3,5 m und 4 m erhältlich.
- Lichtmast pneumatisch über Handpumpe ausfahrbar. Innen verlaufende Spiralkabel mit Stecker (IP 68) am unteren und 2 Steckdosen (IP 68) am oberen Ende, sowie Aufnahmebrücke für 2 1000 W-Scheinwerfer im Lieferumfang enthalten.
- Die Lieferung erfolgt betriebsbereit verkabelt.
- Lieferung zur Selbstmontage inkl. Montagematerial und -anleitung.



Lichtmast pneumatisch über Handpumpe ausfahrbar



Lichtmast montiert auf Rollcontainer Strom-Licht.
Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Lichtmast 3 m

Höhe Lichtmast eingefahren mm	1330
Höhe montiert bis Oberkante Lichtmast mm	1623
Gewicht ca. kg	19,0
Bestell-Nr.	120105

Lichtmast 3,5 m

Höhe Lichtmast eingefahren mm	1500
Höhe montiert bis Oberkante Lichtmast mm	1793
Gewicht ca. kg	20,0
Bestell-Nr.	120205

Lichtmast 4 m

Höhe Lichtmast eingefahren mm	1670
Höhe montiert bis Oberkante Lichtmast mm	1963
Gewicht ca. kg	21,0
Bestell-Nr.	120305



Abb. Bestell-Nr. 120006

Rollcontainer Atemschutzgeräte

- Rollcontainer für die sichere und geschützte Lagerung und Entnahme von 6 Atemschutzgeräten (1-Flaschengeräte möglich) inklusive Masken.
- Ein rundum geschlossener Aufbau sorgt für Staub- und Stoßschutz.
- Die Lagerung der Atemschutzmasken erfolgt in 3 Aluminiumboxen mit Entnahmegriff.
- Der Rollcontainer ist in 3 Ebenen aus wetterfesten 12 mm starken Holz-Siebdruckplatten aufgebaut.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.



Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Gewicht ca. kg	132,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120006
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Abb. Bestell-Nr. 120016

Rollcontainer Atemschutzgeräte und Ersatzflaschen

- Rollcontainer für die sichere und geschützte Lagerung und Entnahme von 6 Atemschutzgeräten (1-Flaschengeräte möglich) inklusive Masken und 6 Atemluftersatzflaschen (6l Stahl oder 6,8l CFK).
- Ein rundum geschlossener Aufbau sorgt für Staub- und Stoßschutz.
- Die Lagerung der Atemschutzmasken erfolgt in 3 Aluminiumboxen mit Entnahmegriff.
- Der Rollcontainer ist in 4 Ebenen aus wetterfesten 12 mm starken Holz-Siebdruckplatten aufgebaut.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.



Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1375
Gewicht ca. kg	148,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120016
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Abb. Bestell-Nr. 120007



Abb. Bestell-Nr. 120007 mit Zubehör Transportsicherung Bestell-Nr. 120107.

Rollcontainer Atemluftflaschen

- Rollcontainer für die sichere und platzsparende Lagerung von 24 Atemluftflaschen (6l Stahl oder 6,8l CFK) auf den Flaschenböden.
- Stabile, UV-beständige Köcher aus schwarzem PE-Kunststoff mit gepolstertem Boden bewahren die Atemluftflaschen geschützt auf.
- Passend für Atemluftflaschen mit max. Flaschenlänge ca. 700 mm und max. Flaschendurchmesser ca. 170 mm.
- Zusätzlich ist eine Abdeckung, die als Transportsicherung dient, erhältlich (Bestell-Nr. 120107). Die Abdeckung kann im aufgeklappten Zustand als praktischer Ablagetisch genutzt werden. Die Tischfüße sind im Lieferumfang enthalten. Sie sind platzsparend auf der Abdeckung verstaut.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Höhe bis Oberkante Aufbau mm	1025
Gewicht ca. kg	119,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120007
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Abb. Bestell-Nr. 120026

Rollcontainer Rollladen

- Rollcontainer für eine individuelle Nutzung, z. B. für Atemschutzgeräte, Löschanlagen, etc.
- Ein rundum geschlossener Aufbau aus Aluminium in RAL 3000 pulverbeschichtet, sorgt für Staub- und Stoßschutz.
- Mit 3 innenliegenden Zwischenböden aus Aluminium.
- Durchgängiger Drehstangenverschluss am Rollladen für eine optimale Bedienung, auch mit Einsatzhandschuhen.
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.

Technische Daten

Länge mm	1200
Breite mm	800
Höhe mm	1590
Gewicht ca. kg	102,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120026
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.



Abb. Bestell-Nr. 120027

Rollcontainer IBC

- Rollcontainer zur Aufnahme von Flüssigkeiten mit einem Fassungsvermögen von 640 l und einem Ablaufhahn.
- Anschlussadapter auf C-/B-Storz-Kupplung sind auf Anfrage erhältlich.
- Lieferung inkl. Gefahrstoffzulassung und serienmäßiger Qualitätsausstattung wie auf Seite 40–45 beschrieben.
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Daten

Länge mm	1300
Breite mm	800
Höhe mm	1310
Gewicht ca. kg	96,0

Ausführung: Rollcontainer "Standard"

Bestell-Nr.	120027
-------------	--------

Ausführung: Rollcontainer "Quadro-Light"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120550 an.

Ausführung: Rollcontainer "Quadro"

Geben Sie zusätzlich zu Ihrem gewünschten Rollcontainer die Bestell-Nr. 120500 an.

ROLLCONTAINER ZUBEHÖR



Abb. Bestell-Nr. 120040




Abb. Bestell-Nr. 120041



Systemschiene mit Spannhebelsystem

System zur Ladungssicherung von Rollcontainern in Fahrzeugen. Die Systemschiene ist zum Anschrauben und/oder Aufkleben auf die Bordwand geeignet. Die Schiene integriert eine Systemfräsung und ist kompatibel zu einem umfangreichen Zubehör, wie z. B. Zurrgurte, Sperrstangen, etc. Der Spannhebel ist stufenlos einstellbar.

Für den fachgerechten Einbau empfehlen wir einen Karosserie- oder Fahrzeugbauer aufzusuchen.

Systemschiene

Bestell-Nr.	Länge ca. mm
120100	2000
120101	3000
120102	6000

Spannhebel

Bestell-Nr.
120103

Transportsicherung

Abdeckung als Transportsicherung für Rollcontainer Atemluftflaschen, Bestell-Nr. 120007.

Im aufgeklappten Zustand als Ablagetisch nutzbar.

Abmessungen 1070 x 715 x 100 mm.

Bestell-Nr.	120117
-------------	--------

Abdeckplane

Mit Ringösen und Gummischlaufen zur Befestigung.

Farbe: Grau.

Passend für Bestell-Nr. 120009.

Bestell-Nr.	120108
-------------	--------

Hebeöse

Für Kranverladung, aus Stahl verzinkt.

Bei Anfrage bitte entsprechenden

Rollcontainer-Typ angeben.

Ausführung	kurz	lang
Bestell-Nr.	120040	120041

Stapleraufnahme

Aus Aluminiumprofil, zum Anschrauben.

Inkl. Montagematerial.

Lieferumfang 2 Stück.

Bestell-Nr.	120024
-------------	--------

Plattformzwischenboden

Bestehend aus: 2x Alu-Profil 40 x 40 x 1080mm, 2x Alu-Profil 40 x 40 x 720mm, 1x wetterfester Holz-Siebdruckplatte 1158 x 798 x 12 mm, inkl. Montagematerial. Als Bausatz für einen nachträglichen Einbau in Bestell-Nr. 120002/120003 erhältlich.

Bestell-Nr.	120104
-------------	--------

Lieferumfang jeweils ohne Ausrüstungsgegenstände.



Einsatzwanne

Passende Einsatzwannen aus PE zur Flüssigkeitsaufbewahrung und Kleinteilelagerung.
Passend für Bestell-Nr. 120009.

Länge mm	1070	1070
Breite mm	710	710
Höhe mm	200	525
Gewicht ca. kg	6,5	11,0
Bestell-Nr.	120119	120129



Aufsetzkasten

Aufsetzkasten aus Holz-Siebdruck für Zubehörteile wie z. B. Schlauchbrücken.
Passend für Bestell-Nr. 120004.
Abmessungen 1098 x 798 x 220 mm.
Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Bestell-Nr. 120204



Systemprofil

Lieferumfang 1 Stück = 1 m.
Auf Anfrage Lieferung bis 6 lfm möglich.

Systemprofil 40 x 40 mm

Bestell-Nr. 121026

Systemprofil 80 x 40 mm

Bestell-Nr. 121027



Abdeckkappe

Aus Kunststoff.
Passend für Systemprofil 40 x 40 mm.
Lieferumfang 1 Stück.

Bestell-Nr. 121031



Montagewinkel

Lieferumfang 1 Stück, inkl. Montagematerial (Schraube und Nutenstein).
Material Aluminium.

Bestell-Nr. 121028

ROLLCONTAINER ZUBEHÖR

NEU



Abb. Schienensystem Bestell-Nr. 120200 mit montiert an Universal-Rollcontainer Bestell-Nr. 120001



Rollcontainer Schienensystem

Das neue Schienensystem für die Rollcontainer der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK.

Gefertigt aus hochwertigen Materialien, hält es auch größeren Belastungen ohne Probleme stand. Mit Hilfe des angebrachten Adaptersystem, lässt sich das Fahrwerk an jeden beliebigen Rollcontainer der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK adaptieren. Durch den Aus- /Einklappmechanismus wird das Fahrwerk bei Nichtgebrauch, bequem unter dem Rollcontainer verstaut.

Die Rollen des Schienensystems sind mit einer Feststellbremse versehen (pro Achse ein Rad).

Rollendurchmesser Ø 125 mm

Das Schienensystem ist individuell auf DB-Spurbreite (1435 mm), sowie auf die Schmalspur der Straßenbahn (1000 mm) einstellbar (Weitere Spurbreiten auf Anfrage).

Lieferumfang

2 Stück Schienensystem, 2 Stück Halter,
2 Stück Auffahrrampen

Spurbreite m	1435 oder 1000
Gewicht ca. kg	25,0
Zulässige Belastung max. kg	500,0
Bestell-Nr. Schienensystem	120200
Bestell-Nr. Halter Nachrüstsatz	120201

Rollcontainer Off-Road-System

Das neue Off-Road-System für die Rollcontainer der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK. Gefertigt aus hochwertigen Materialien, hält es auch größeren Belastungen ohne Probleme stand. Mit Hilfe des angebrachten Adaptersystems, lässt sich das Fahrwerk an jeden beliebigen Rollcontainer der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK adaptieren. Die Rollen des Off-Road-Systems sind mit einem speziellen, grobstolligen Laufbelag für den Einsatz im Gelände versehen.

Inkl. Laufbelagsbremse mit Feststellfunktion an der Lenkrolle, Rollendurchmesser Ø 360 mm, Breite des Laufbelages 150 mm, Bodenfreiheit 120 mm.

Spurbreite m	1,30
Gewicht ca. kg	30,5
Zulässige Belastung max. kg	500,0
Bestell-Nr. Off-Roadsystem	120250
Bestell-Nr. Halter Nachrüstsatz	120251

NEU



Abb. Off-Road-System Bestell-Nr. 120250 mit Halter Bestell-Nr. 120251, montiert an Rollcontainer Bestell-Nr. 120008

NEU



Abb. Bestell-Nr. 120300

Akku-System

Für die unabhängige Stromversorgung der Beleuchtung am Rollcontainer. Dieses System bietet die Grundlage für alle Erweiterungen und beinhaltet:

- Akku im Gehäuse (12 Volt)
- Ladegerät 12 Volt (MagCode-Stecker)
- Batteriewächter mit Ladezustandsanzeige

Technische Daten des Akkus

Länge mm	200
Breite mm	200
Tiefe mm	80
Gewicht ca. kg	4,0
Bestell-Nr.	120300

NEU



Abb. Bestell-Nr. 120300 mit Warnblinklicht Bestell-Nr. 120301

Warnblinklicht für Akku-System

Für die bessere Sichtbarkeit des Rollcontainers bei Nacht.

- Ultrahelles LED-Lichtband für die Längsseiten
- Verdeckter Einbau im Schraubkanalprofil
- Stromversorgung über Akku-System (Bestell-Nr. 120300)
- Warnblinkfunktion

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Bestell-Nr.	120301
--------------------	---------------

NEU



Abb. LED-Scheinwerfer Bestell-Nr. 120302 für Akku-System 120300 (nicht abgebildet)

LED-Scheinwerfer für Akku-System

- Ultraheller LED-Scheinwerfer
- 4 Hochleistungs-LED, für optimale Ausleuchtung
- Flexibler Anbau am Schraubkanalprofil
- Stromversorgung über Akku-System (Bestell-Nr. 120300)

Technische Daten des Akkus

Durchmesser $\varnothing$ mm	80
Höhe ab Schraubkanalprofile mm	145
Gewicht ca. kg	0,50
Bestell-Nr.	120302



Ladebrücke

Aluminium-Ladebrücke für den professionellen Einsatz.
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Bezeichnung	Ladebrücke	Ladebrücke	Ladebrücke
Länge mm	2917	3917	4917
Gesamte Breite mm	1050	1050	1050
Nutzbare Breite mm	1000	1000	1000
Tragfähigkeit ca. kg	500,0	350,0	300,0
Gewicht ca. kg	65,0	85,0	105,0
Bestell-Nr.	71302	71303	71304



Klappbare Ladebrücke

Aluminium-Ladebrücke für den professionellen Einsatz. Die Klappmechanik ermöglicht das Einklappen der Ladebrücke auf halbe Länge.

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Bezeichnung	Ladebrücke	Ladebrücke	Ladebrücke
Länge mm	2917	3917	4917
Gesamte Breite mm	1050	1050	1050
Nutzbare Breite mm	1000	1000	1000
Tragfähigkeit ca. kg	1000,0	750,0	500,0
Gewicht ca. kg	58,0	78,0	96,0
Bestell-Nr.	71337	71338	71339

Zubehör

Hochlastrollensatz, 4 Stück, inkl. Montagematerial

Bestell-Nr.	71307
-------------	-------

Transportgriffe klappbar, 4 Stück, inkl. Montagematerial

Bestell-Nr.	71309
-------------	-------



Individuelle Anfertigung


Auf Wunsch fertigen wir den für Ihre Einsatzzwecke passenden Rollcontainer.

Nennen Sie uns Ihre Anforderungen und wir entwickeln und fertigen, in enger Abstimmung mit Ihnen, den exakt passenden Rollcontainer. Sie erhalten eine detailgetreue Aufmaßzeichnung mit allen Abmessungen und Angaben zu den einzelnen Aufbauten.

Die anschließende Produktion am Standort Günzburg erfolgt ausschließlich nach Ihrer schriftlichen Freigabe.


Durch unser großes Know-How aus dem Bereich der Rettungstechnik können Sie sicher sein, dass Sie eine effiziente und kostengünstige Lösung auf dem neuesten Stand der Technik erhalten.

Beispiel einer Freigabezeichnung

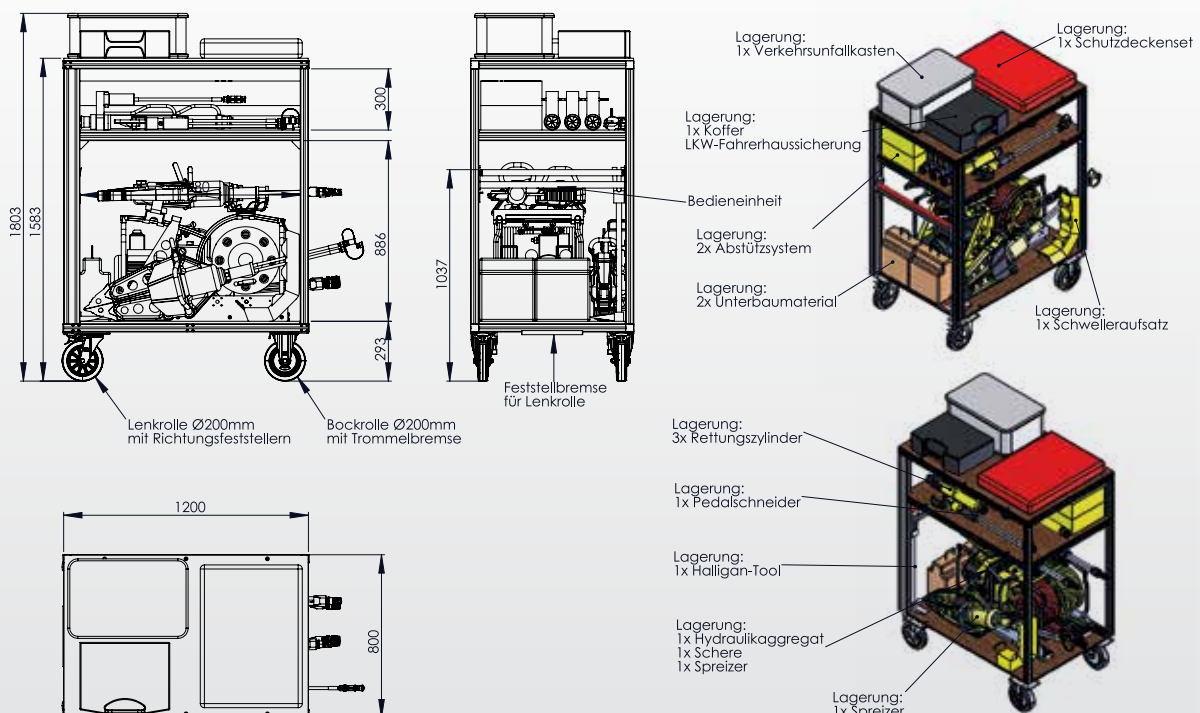


ROLLCONTAINER FREIGABEBEZEICHNUNGEN

Die hier dargestellten Grafiken zeigen eine kleine Auswahl unserer individuellen Freigabebezeichnungen für unsere Kunden. Bei Interesse kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

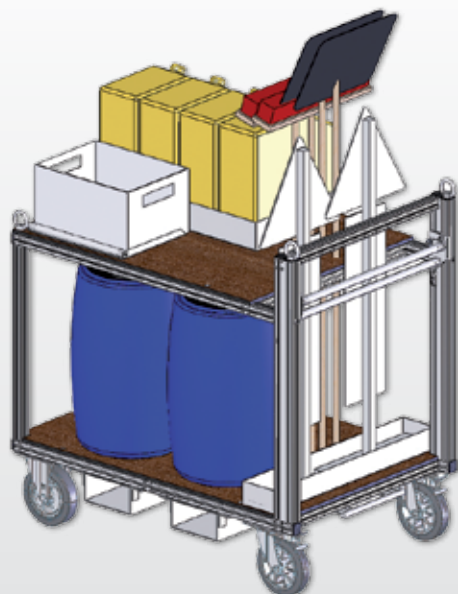

Rollcontainer Ölschaden

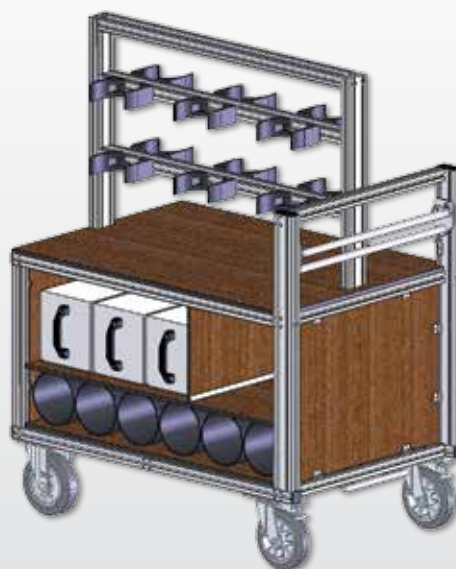

Rollcontainer Atemschutzeinsatz




Rollcontainer Werkstatteinsatz




Rollcontainer Schlauchmaterial

ROLLCONTAINER FREIGABEBEZEICHNUNGEN

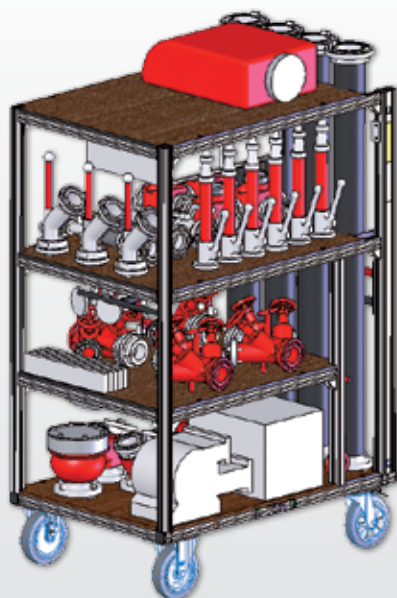


Rollcontainer Wasserförderung

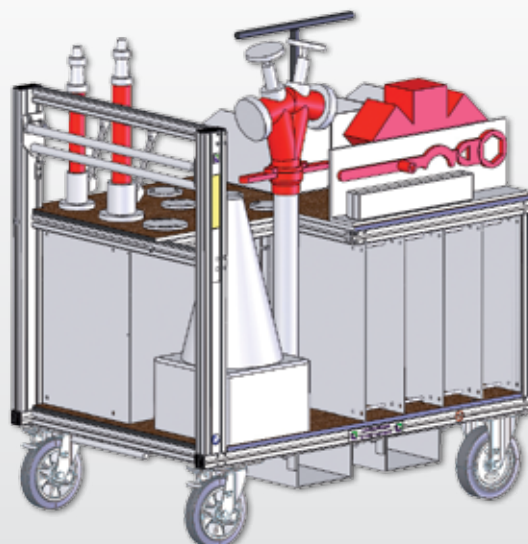

Rollcontainer Brandschutz




Rollcontainereinsatz Atemluftflaschen

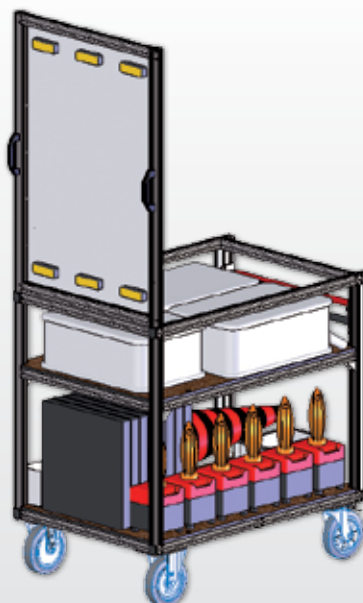


Rollcontainer Verkehrsabsicherung


ROLLCONTAINER FREIGABEBEZEICHNUNGEN

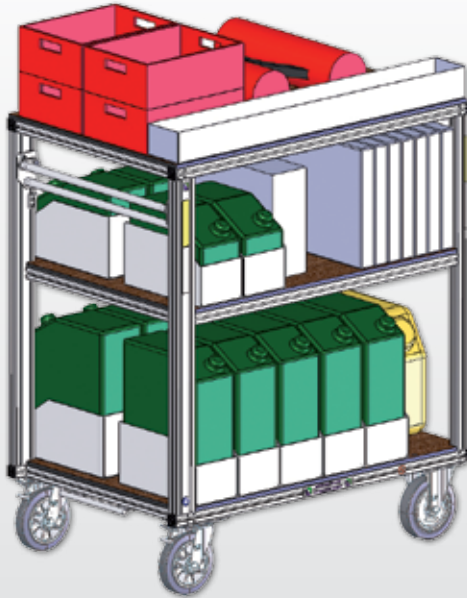


Rollcontainer Kraftstoffversorgung

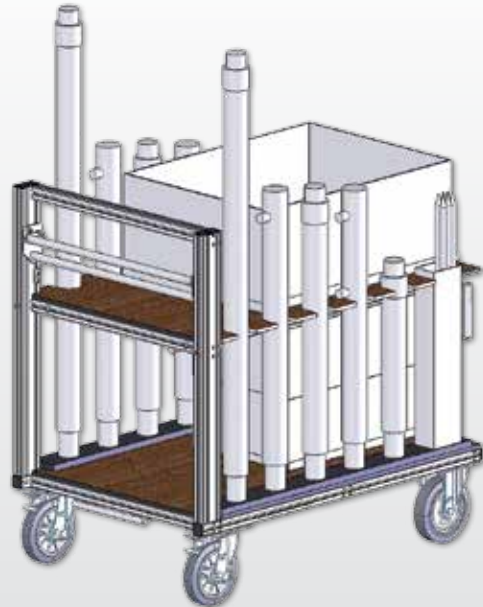

Rollcontainer Abstützmaterial

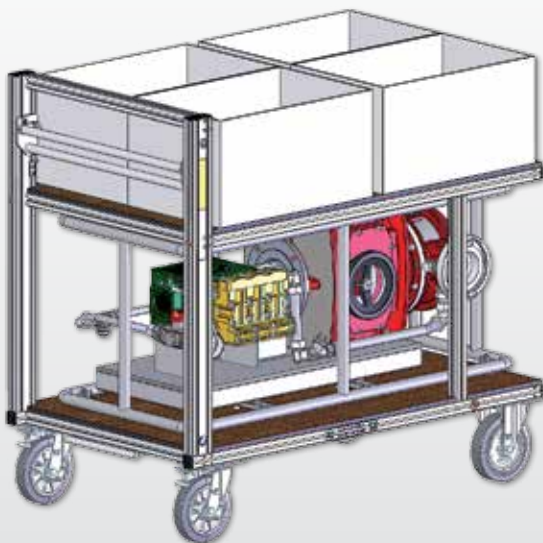

Rollcontainer Schaumzumischanlage

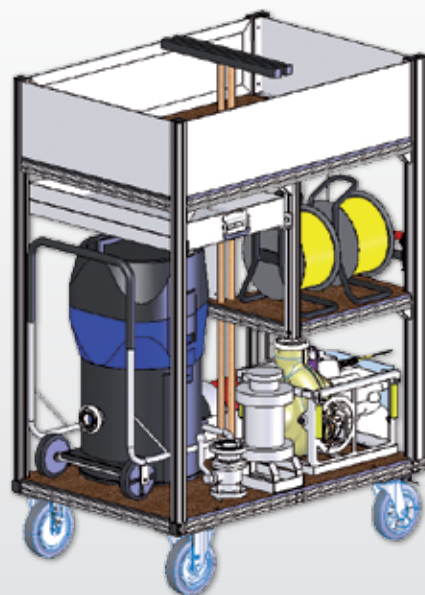

Rollcontainer Hochwasser

ROLLCONTAINER SONDERAUSFÜHRUNGEN

Die hier dargestellten Bilder zeigen eine kleine Auswahl unserer individuellen Sonderanfertigungen.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.



Rollcontainer Kranarbeitskorb



Rollcontainer Tunnelrettung



Rollcontainer Hochwasser



Rollcontainer Abstützmaterial

ROLLCONTAINER SONDERAUSFÜHRUNGEN



Rollcontainer Großraumventilator



Rollcontainer Beleuchtung



Rollcontainer Gefahrenstoffpumpe



Rollcontainer Abwassertauchpumpe

ROLLCONTAINER SONDERAUSFÜHRUNGEN

Die hier dargestellten Bilder zeigen eine kleine Auswahl unserer individuellen Sonderanfertigungen.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.



Rollcontainer Pulverlöschanlage



Rollcontainer Auffangbehälter



Rollcontainer Hygieneversorgung



Rollcontainer Technische Hilfeleistung

UNSERE ROLLCONTAINER IM RETTUNGSEINSATZ

Rollcontainer werden auf unterschiedlichen Einsatzgebieten eingesetzt – sowohl auf Wasser, wie auch auf Land!



IHRE PLUSPUNKTE BEI DER GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



■ Beratung und Präsentation vor Ort

■ "Aus der Praxis für die Praxis":
Einsatzerprobt und praxistauglich
entwickelt

■ Stabile und langlebige Ausführung
für den harten Einsatz

■ Individuelle Planung
nach Ihren Anforderungen


■ Maßgenaue Fertigung

■ Europaweit bewährte Qualität

■ Schnelle Lieferung frei Haus

■ Fertigung nach der Fachempfehlung
des Deutschen Feuerwehr Verbandes

■ „Made in Germany“ mit
15 Jahren Qualitätsgarantie

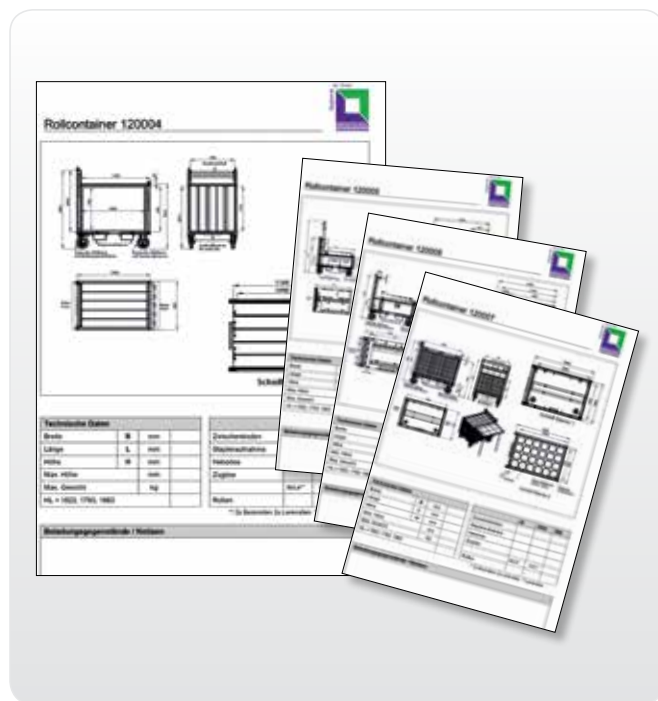

Planungshilfen

Mit den neuen praktischen Planungshilfen der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK können Sie nun auch individuelle Sonderanfertigungen von Rollcontainern aller Art einfach, schnell und präzise aufzeichnen und planen. Ideal für Ihre Ausschreibung!

Wir stellen Ihnen dazu eine große Auswahl an PDF-Datei von verschiedenen Rollcontainer-Typen zur Verfügung, die Sie mit Ihren Angaben ausfüllen und beschreiben können. Durch die übersichtliche Aufmachung erhalten Sie eine kundenfreundliche Unterstützung für die tägliche Arbeit und können so Schritt für Schritt die individuelle Anfrage oder Ausschreibung erstellen.

Die PDF-Ausführung erlaubt das direkte Ausfüllen am Computer! Einfach die Planungshilfen per Fax oder E-Mail an die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK schicken. Unsere Experten kümmern sich umgehend um Ihre Anfrage!



Produktinformationen

Für unsere Steigtechnik und Transportlogistik für den Brand-, Rettungs- und Katastropheneinsatz haben wir umfangreiche Produktinformationen zusammengestellt. Hier finden Sie Informationen zur Handhabung und Verwendungsmöglichkeiten. Anschauliche Reparaturanleitungen und Unterlagen zur Leiternprüfung ergänzen die Informationsmaterialien.

Fordern Sie kostenfrei an:

- Informationsbroschüre für tragbare Feuerwehreiter EN 1147
- Informationsbroschüre für Multifunktionsleiter EN 1147
- CD Multimediainformation „Verwendung und Prüfung von tragbaren Feuerwehreiter“

Die Planungshilfen oder weitere Informationen senden wir Ihnen gerne per E-Mail zu. Lassen Sie uns wissen, was Sie benötigen, unter:

Telefon 0 82 21 / 36 16-01 | E-Mail rollcontainer@steigtechnik.de

ROLLCONTAINER "ON TOUR"



Unsere Rollcontainer kommen zu Ihnen!

Mit unserem voll ausgestatteten Vorführfahrzeug kommen wir gerne auch zu Ihnen und stellen Ihnen unser Sortiment „live“ zum Anfassen und Testen vor.

Während der Vorführung steht Ihnen ein kompetenter Fachberater für alle Fragen rund um Rollcontainer und unser umfangreiches Rettungstechnik-Programm zur Verfügung.

Sie haben Interesse? Kontaktieren Sie uns!
E-Mail rollcontainer@steigtechnik.de

Wir freuen uns, mit Ihnen einen Termin und einen möglichen Ablauf zu besprechen.

Unkompliziert, flexibel und für Sie völlig kostenfrei!



SCHAUMDESINFEKTIONSSCHLEUSE



Fordern Sie umfassende Informationsunterlagen über die Schaumdesinfektionsschleuse mit Zubehör an:
E-Mail info@steigtechnik.de

Sollen wir auch Ihre Sonderausführung planen und entwickeln, dann kontaktieren Sie uns!

ÜBERBLICK ÜBER UNSER GESAMTPROGRAMM



Leitern in Industriequalität

- nivello®-Leiterschuhe: bewegliches Gelenk zur vollflächigen Auflage
- 'roll-bar'-Traverse: schneller, rückenschonender Ortswechsel
- ergo-pad®: Griffzone für ergonomischen Tragekomfort – mit Holmsicherung



Rollgerüste

- Im praktischen Baukastensystem
- Absturzsicherung durch Zusatzrahmen
- Innovative Produktdetails mit Qualität



Treppen

- Einfache Montage
- Wählbare Belagflächen
- Individueller Neigungswinkel



Sonderkonstruktionen

- Nutz- und Schienenfahrzeuge
- Luftfahrt
- Industrie- und Außenanlagen

www.steigtechnik.de