



Version
Aluminium



Version
Fibertech

Neu!

AUTOMATISCHES
HOHLSTRAHLROHR

FlowMatic Regular und Berlin II

Automatisches Hohlstrahlrohr, zertifiziert nach EN15182-2 PN16

- **Gehäuseversionen:** - Verbundmaterial **Fibertech***.
- hartanodisiertes Aluminium
- **6 Positionen (5 Mengenstufen + Absperrung),** einstellbar über einen breiten Bügelgriff für sofortige Reaktionsmöglichkeiten
- Vom Vollstrahl zum Mannschutz-Strahl mit nur einer Viertelumdrehung!
- Edelstahl-Gleitschieber
- Starker Sprühstrahl zum Zurückdrängen der Flammen
- Ideal zum Pulsing geeignet mit einer Öffnung bei 2 bar
- Bruchfeste Sprühzähne: Wartungsfrei
- Düsenkopf mit Stoßdämpfer aus Polyurethan: widersteht hohen Temperaturen, Kohlenwasserstoffen und aggressiven Chemikalien
- EingangsfILTER zum Schutz gegen Fremdkörper



Hohlstrahlrohre von
Leader sind in 3
verschiedenen Größen
erhältlich:

Compact



Regular



Large



* **FiberTech:** das neue **Verbundmaterial** für Hohlstrahlrohre

- Wesentlich leichter als Bronze.
- Leichter als Aluminiumlegierungen, bei vergleichbarer mechanischer Belastbarkeit und Haltbarkeit.
- Bessere Korrosionsbeständigkeit als Aluminiumlegierungen oder Bronze:
 - in salzhaltiger Umgebung,
 - in Verbindung mit Schaummitteln.
- Beständigkeit gegen Chemikalien vergleichbar mit der von Aluminiumlegierungen.

Technische Daten

Modell	Best.-Nr. FiberTec	Best.-Nr. Aluminium	Gewicht	Durchfluss- menge	Druck	Eingang	Besonderheit
FLOWMATIC 400	LAC-003-EI	LAA-002-EI	Aluminum = 2.2kg	0 – 400 l/min	6 bar	2" BSP M	
	LAC-013-EI	LAA-012-EI „Berlin II“					Twin Jet *
	LAC-008-MI	LAA-008-MI	Fibertech = 2kg	0 – 500 lpm		1.5" BSP F	
	LAC-018-MI	LAA-018-MI					Twin Jet *
FLOWMATIC 500	LAC-001-MI	LAA-001-MI					
	LAC-011-MI	LAA-011-MI			Twin Jet *		

Flowmatic Twin Jet:


Die FlowMatic 400 und 500 « Twin Jet » besitzen die neueste Innovation von Leader. Neben den 3 üblichen Strahlen, Voll-Strahl, Angriffs-Strahl (55 bis 60°) und Mannschutz-Strahl, bietet es einen zweiten Angriffs-Strahl mit einem reduzierten Winkel von 25 bis 30°. Dieser Angriffs-Strahl ermöglicht es, in engen Räumen oder Korridoren effizienter zu sein. Es erhöht auch die Reichweite, für die Feuerwehrleute, die eine Fernaktion ausführen möchten und sich somit hinsichtlich der Gefahr und der Wärmestrahlung schützen können.

Abmessungen

Versionen mit Eingang 1,5": L 26 x B 13 x H 25 cm

Versionen mit Eingang 2": L 27 x B 13 x H 25 cm

Durchflussmenge/Druck-Diagramme

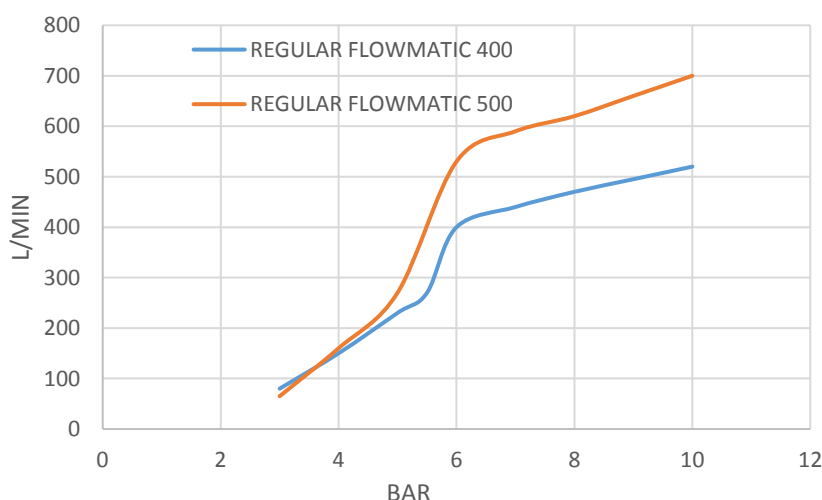

Optionen

Verschiedene Anschlüsse

Schaumadapter

Farbige Griffstücke (rot, blau, gelb, orange, grün).

Die Hohlstrahlrohre FlowMatic werden standardmäßig mit blauen Griffstücken geliefert.

Günstige Wartungskosten:

Sehr geringer Wartungsaufwand durch robuste Konzeption und hochwertige Werkstoffe.

