

Bundesverband Betrieblicher Brandschutz

Werkfeuerwehrverband Deutschland e. V.

Online-Symposium 2020 Aktuelles aus dem VB, Fg

Feuerschutzabschlüsse bei führerlosen Transportsysteme

- Schadensereignisse führen zur Einrichtung von Arbeitskreisen beim DIBT sowie beim GDV
- Lösungsansätze basieren z. Zt auf
 - Schliessregelung bis max. 120 Sek
 - Überwachung des Einfahrtbereiches mit Regelung
 - Zulassung des Schliesssystems für Förderanlagenabschlüsse
 - Selbststartende Roboter
 - Sachverständigenabnahme und -prüfung


Holzbaurichtlinie

- auf der Internetseite der Europäischen Kommission (<https://ec.europa.eu>) im Rahmen der Notifizierung veröffentlicht. Aufnahme in MVV TB Anfang 2021
- Kein Bestandschutz bei genehmigungsrelevanten Änderungen im Gebäude
- Einsatz geprüfter Brandschutzverkleidungen für Holzwände, -decken, -stützen
- Bs-techn. Verschlüsse bedürfen eines entsprechenden bauaufsichtlichen Verwendbarkeits- bzw. Anwendbarkeitsnachweis
- Gebäudeklasse 4 und 5:
 - Maximale Nutzungseinheit 200m²
 - Horizontale und vertikale Brandsperrern (Hinterlüftung?)
 - Erreichbarkeit jeder Gebäudeseite durch die Feuerwehr

Autostore

- Verdichtetes Lagersystem, eingehaust, Aluminiumkonstruktion, Kunststoffkisten, offene und geschlossene Systeme
- Regelwerke z.Zt. FM Global und VdS mit
 - Vollsprinklerung
 - Blechabtrennungen 75m²
 - 450 m² max. Lagerfläche, 2,4m breite brandlastfreie Streifen
 - Nachweis raucharme Schicht
 - Abstimmung mit zuständigen Fw
 - Ausräumkonzept

Offen: Einsatztaktik Fw

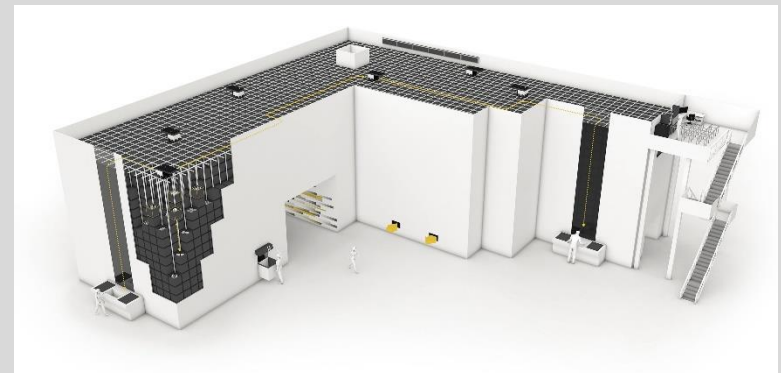

Bildquelle: Dematic

Sammler

- Einstufung von neuen Kunststoffmaterialien, Vereinbarung VdS
- Projektgruppe DGUV: Schutz der Versicherten bei der Bekämpfung von Entstehungsbrände
- Projektgruppe DGUV: Evakuierung gehandicapter Personen
- Digitalisierung im VB, Aktivitäten des AK VB im WFV-D
- U.v.m.



Wir leisten Wertvolles mit messbarem Erfolg